sebst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

**Bauplan**



## EINKAUFSZETTEL:

| Pos. | Anz. | Bezeichnung | Maße mm | Material mm |
|---|---|---|---|---|
| ① | 2 | Kiste Seitenwände | 560 x 90 | Birke-Multiplex |
| ② | 1 | Kiste Rückwand | 375 x 90 | 18 mm dick |
| ③ | 1 | Kiste Vorderwand[1] | 375 x 77 | |
| ④ | 2 | Kiste Boden/Deckel | 539 x 354 | Birke-Multiplex |
| ⑤ | 2 | Stall Vorder-/Rückseite[2] | 500 x 311 | 6,5 mm dick |
| ⑥ | 1 | Stall Seitenwand | 200 x 178 | |
| ⑦ | 1 | Stall Seitenwand | 200 x 140 | |
| ⑧ | 1 | Stall Dach | 380 x 230 | |
| ⑨ | 1 | Stall Dach | 390 x 233 | |

**Außerdem:** Multiplex 18 mm dick 375x13 (Griffleiste für Pos 4; Deckel); Multiplex 6,5 dick 2 x 60x50 (Futterkrippe); 16 x O-Ringe 15x3; Holzleim; Reststücke Multiplex 18 oder 6,5 mm dick (Krippenfiguren); farbiger Acryllack; Pinsel


[1] Sie können Vorder- und Rückwand der Kiste auch identisch bauen und entlang der Unterkante in der oberen Nut das Element kürzen. Den Abschnitt können Sie dann als Griffleiste nutzen; [2] Vorder- und Rückwand sind von den Außenmaßen identisch, die Rückwand ist jedoch geschlossen und besitzt keine geschwungenen Außenkonturen

**MATERIALKOSTEN RUND 35 €**


# Krippe AUS DER KISTE

Nur zur Weihnachtszeit ist in unseren Wohnzimmern die Szene um den Geburtsort Christi aufgebaut. Und was ist danach? Unsere Krippe sieht nicht nur klasse aus, sie lässt sich auch platzsparend zerlegen.


Detail 1 M 1:1





Ansicht "B" M 1:1





Schieber M 1:5

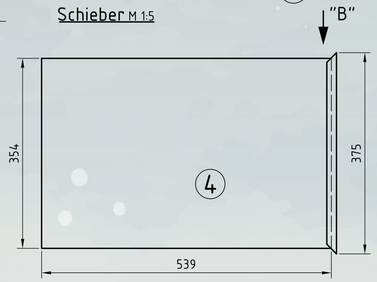




Kiste M 1:5

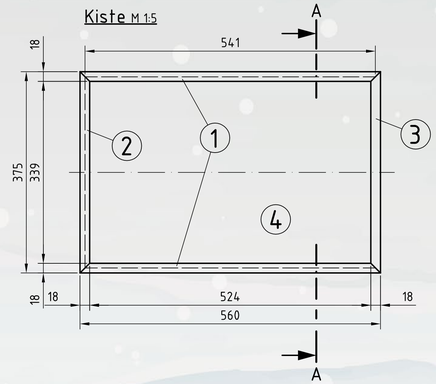




Schnitt A-A M 1:5

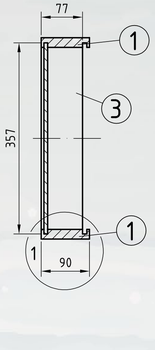

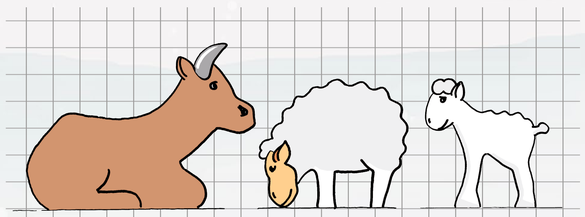

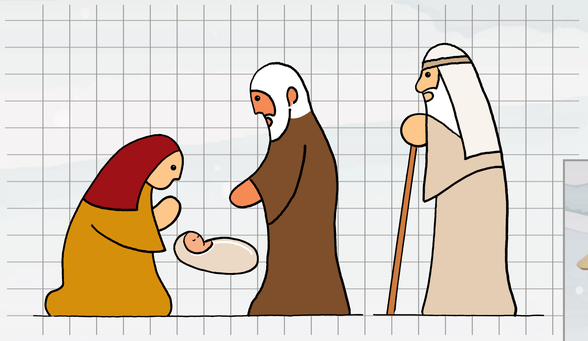

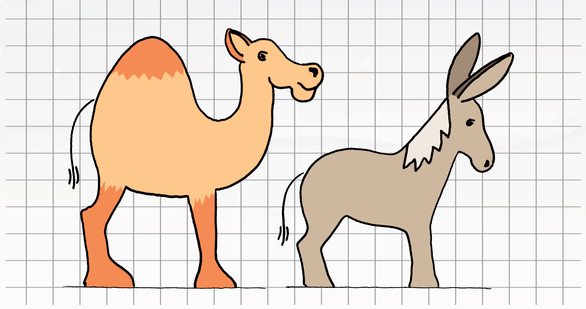
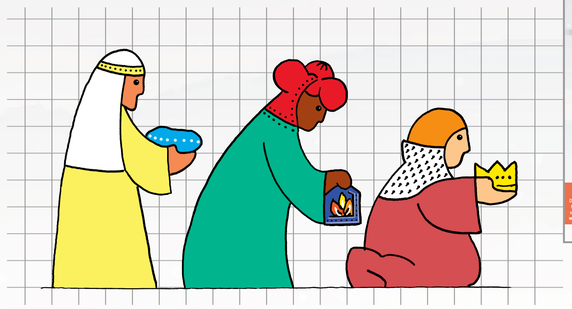
## Artikel aus „Weihnachten Spezial“: Ausgabe 12/2026



Steckkrippe | **WEIHNACHTEN-SPEZIAL**

**STALL**BAU

Der Stall ist einfach und schnell gebaut. Die schlichte Konstruktion kommt im Rohzustand am besten zur Geltung, kann aber auch bemalt werden.

1 Übertragen Sie die Umrisse der Stallseiten vom unserem Bauplan (kopieren und ausschneiden) auf 6,5-mm-Sperrholz.

2 Zum leichteren Aussägen bohren Sie zun außerhalb der Konturen in alle Innenecken.

3 Mit einem scharfen Cutter schneiden Sie entlang den Linien in die obere Furnierschicht – das verhindert den Ausriss, ...

4 ... wenn Sie anschließend mit der Stichsäge die Elemente ausschneiden.

5 Auch die beiden Seitenteile werden auf diese Art und Weise hergestellt.

6 Übertragen Sie anschließend die genaue Position der Zapfen von den Seitenwänden auf die Front und die Rückseite.

7 Mit einem 7-mm-Bohrer begrenzen Sie nun die Schlitzhöhlen und sägen die Stege zwischen den Löchern weg.

8 Anschließend runden Sie die Flanken der Zapfen mit der Feile so, dass sie sich leicht in die Schlitze schieben lassen.

9 Die Steckverbindung zu den Dachflächen realisieren Sie genauso. Da der Winkel des Giebels jedoch größer als 90° ist, ...

10 ... müssen Sie die rechtwinklige Gieben Schnittkante der linken Dachfläche mit einer Feile so abändern, dass das ...

11 ... rechte Dachelement sowohl plan auf der Giebelwand als auch auf der Schnittkante der anderen Dachfläche aufliegt.

**Kippe AUS DER KISTE**

Nur zur Weihnachtszeit ist in unseren Wohnzimmern die Szene um den Geburtsort Christi aufgebaut. Und was ist danach? Unsere Krippe sieht nicht nur klasse aus, sie lässt sich auch platzsparend zerlegen.

TEXT **Corvus Brandt**

**Checkliste**

**SCHWIERIGKEIT** Einfach, das Aussägen der Figuren mit der Laubsäge ist etwas mühsam, mit der Dekupiersäge geht es schneller.

**WERKZEUGE** Stichsäge, Bohrmaschine, Laubsäge (besser Dekupiersäge), für die Kiste: Gehrungssäge und Oberfräse

**ZEIT** Je nach Aufwand und Werkzeug ein bis zwei Tage ohne Bemalung


**KOSTEN** Rund 35 Euns zuzüglich Farben und Pinsel

**MATERIALIEN** Zum Download unter Bauplan-Symbol. Den Bauplan finden Sie unter **www.sebst.de/downloads.**

**SO GROSS UND DICH SOLL DIE KRIPPE WERDEN**

**IN DER HOLZKISTE BIS SCHIEBEDECKEL KANN DIE KRIPPE AUFBEWAHRT DER SAISON GELEGENTLICH**



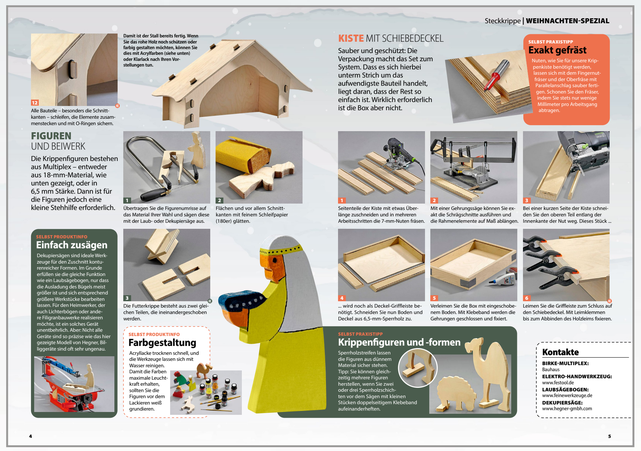



Alle Bauteile – besonders die Schnittkanten – schleifen, die Elemente zusammenstecken und mit O-Ringen sichern.

Damit ist der Stall bereits fertig. Wasserfeste oder Holz nach schützen oder bemalen. Dafür können Sie das mit Acrylfarben (siehe Kasten) oder Klarlack nach Ihren Vorstellungen tun.

**KISTE** MIT SCHIEBEDECKEL

Sauber und geschützt: Die Verpackung macht das Set zum System. Dass es sich hierbei unterm Strich um das aufwendigste Bauteil handelt, liegt daran, dass der Rest so einfach ist. Wirklich erforderlich ist die Box aber nicht.

**FIGUREN** UND BEIWERK

Die Krippenfiguren bestehen aus Multiplex – entweder aus 18-mm-Material, wie unten gezeigt, oder in 6,5 mm Stärke. Dann ist für die Figuren jedoch eine kleine Stehhilfe erforderlich.

Übertragen Sie die Figurenumrisse auf das Material (mit Kopierpapier) und sägen diese mit der Laub- oder Dekupiersäge aus.

Flächen und vor allem Schnittkanten mit feinem Schleifpapier (180er) glätten.

Sobald die Kiste mit etwas Übermaß zusammengeleimt ist, sägen Sie an allen Ecken die überstehenden Leisten ab.

Mit einer Gehrungssäge können Sie exakt die Schräge schneiden.

Bei einer kurzen Seite der Kiste schneiden Sie den oberen Teil entlang der Innenkante der Nut weg. Dieses Stück ...

... wird noch als Deckel-Griffleiste benötigt. Schneiden Sie nun Boden und Deckel aus 6,5-mm Sperrholz zu.

Verbinden Sie die Box mit eingeschobenem Boden. Mit Klebeband werden die Gehrungen geschlossen und fixiert.

Lösen Sie die Griffleiste zum Schluss auf den Schiebedeckel. Mit Lesmlkmmen bis zum Abbinden des Holzleims fixieren.

**Einfach zusägen**

Dekupiersägen sind ideale Werkzeuge für den Zuschnitt komplizierterer Formen. Im Grunde erfüllen sie die gleiche Funktion wie ein Laubsägebogen, nur dass die Aufnahme des Blatts meist größer ist und sich entsprechend dickere Sägeblätter einspannen lassen. Für den hier beschriebenen, der auch Lichtbögen oder andere Filigranbauweise realisieren möchte, ist ein solches Gerät unentbehrlich. Aber: Nicht alle Geräte sind so präzise wie das hier gezeigte Modell von Hegner. Billigsägen sind oft sehr ungenau.

**Farbgestaltung**

Acrylfarbe trocknen schnell, und die Werkzeuge lassen sich mit Wasser reinigen. Damit die Farben maximale Leuchtkraft erhalten, hilften Sie den Holzfasern mit dem Lackieren weiß grundieren.

**Krippenfiguren und -formen**

Sperrholzstreifen lassen die Figuren aus dünnem Material sicher stehen. Tipp: Sie können gleichzeitig mehrere Figuren herstellen, wenn Sie drei Sperrholzstreifen mit Abstand von nur einen Sägen mit kleinen Stücken doppelseitigem Klebeband aufeinanderheften.


**Kontakte**


**BIRKE-MULTIPLEX:** Baukasten


**ELEKTRO-HANDWERKZEUG:** www.hegner.de

**LAUBSÄGEBOGEN:** www.feinwerktechnik.de


**DEKUPIERSÄGE:** www.hegner-gmbh.com

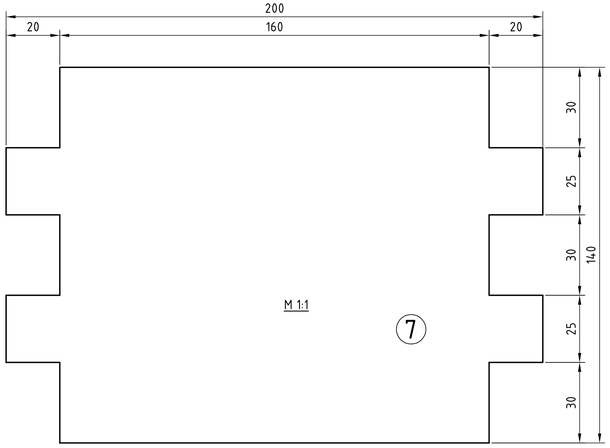

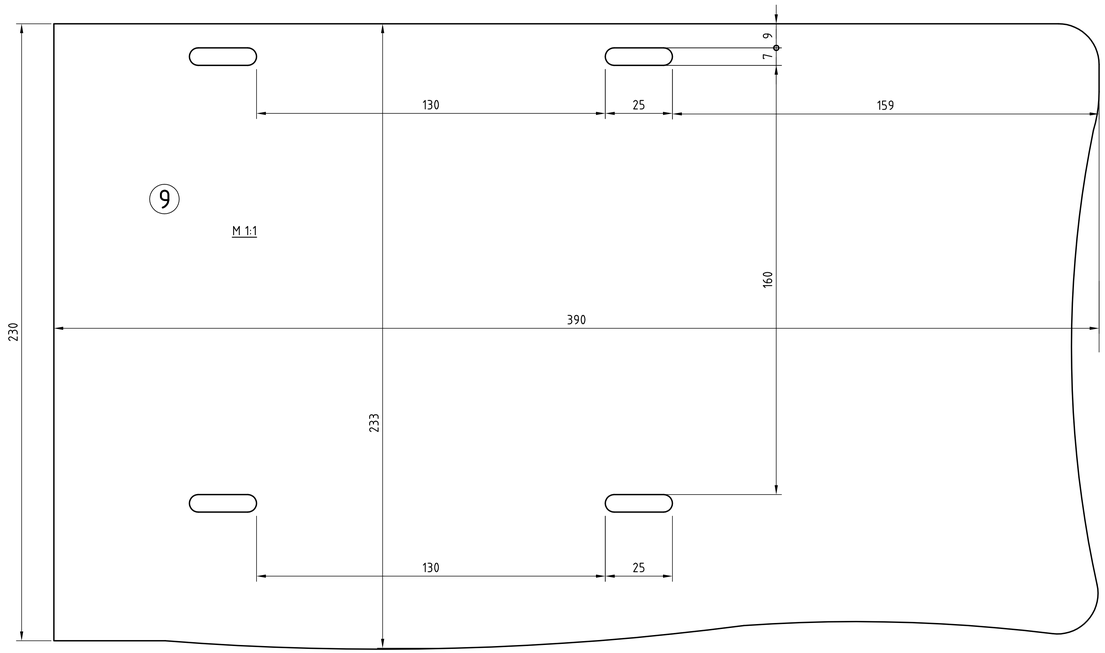


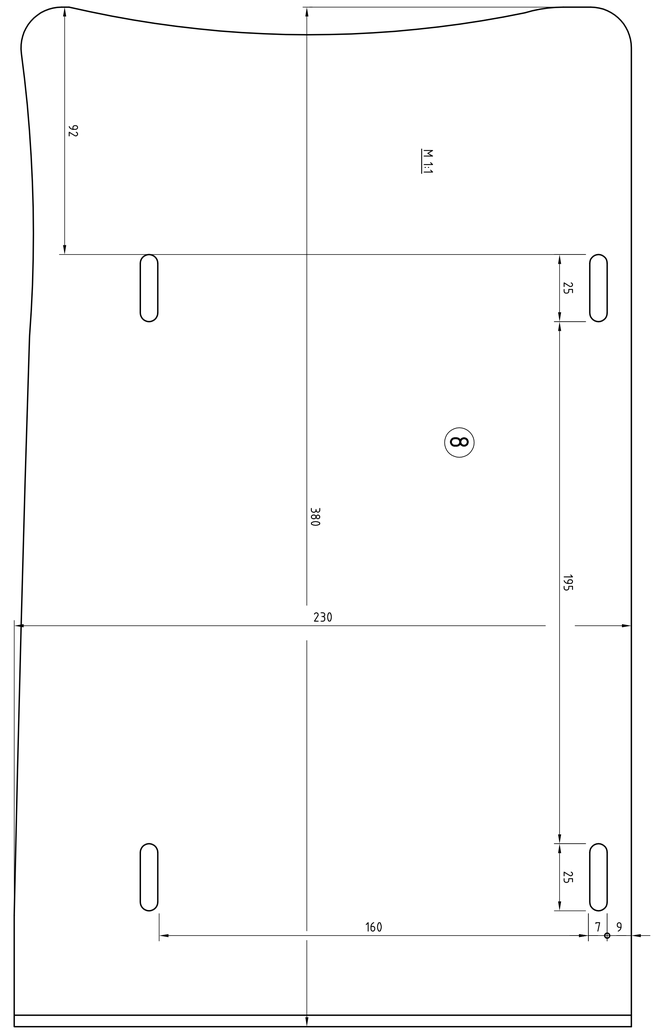
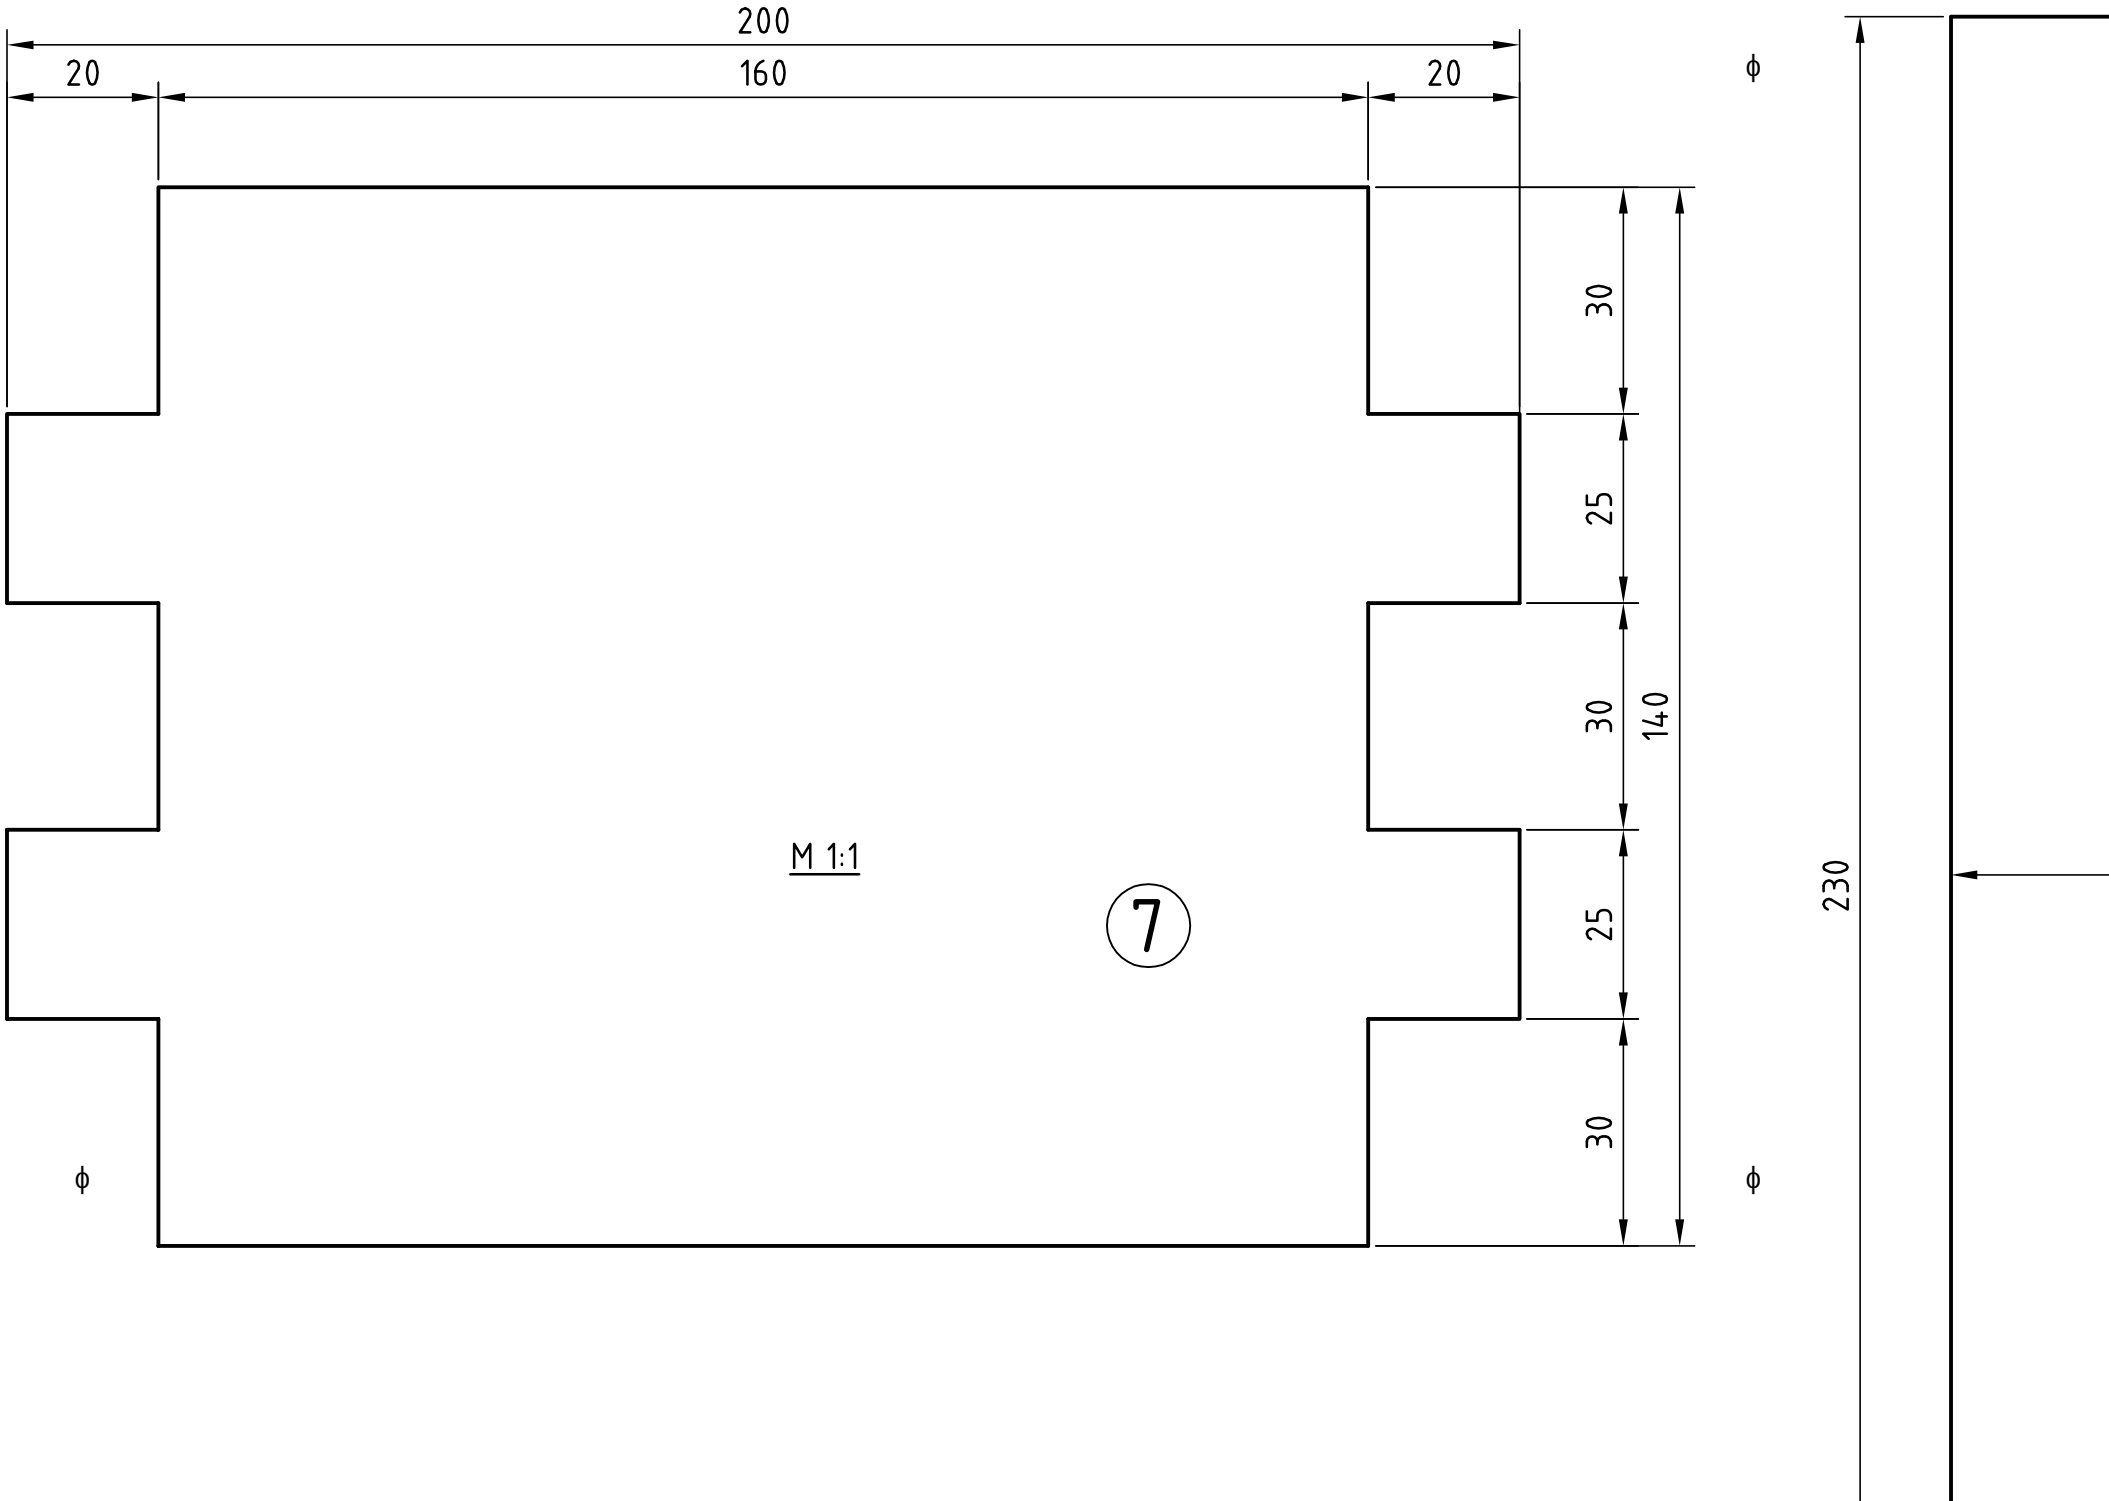

Teil für Futterkrippe M 1:1
(2x herstellen)






Vorderansicht M 1:1

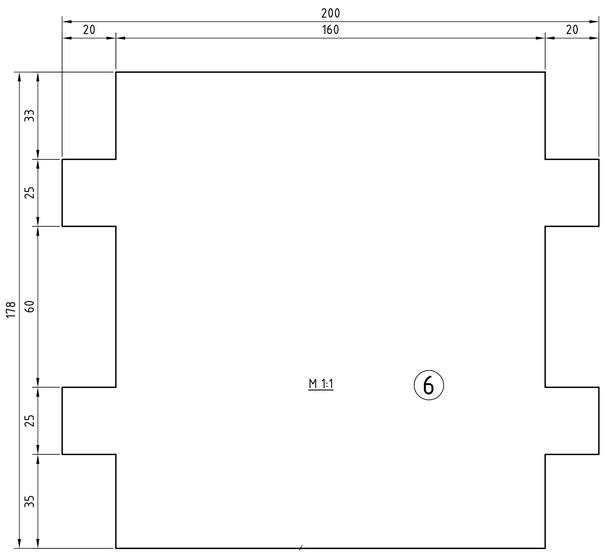




200
20
160
20
30
25
30
140
25
30
230
M 1:1
7
ϕ
ϕ
ϕ


ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
130
25
30
25
30
140
25
30
230
390
233
9
M 1:1

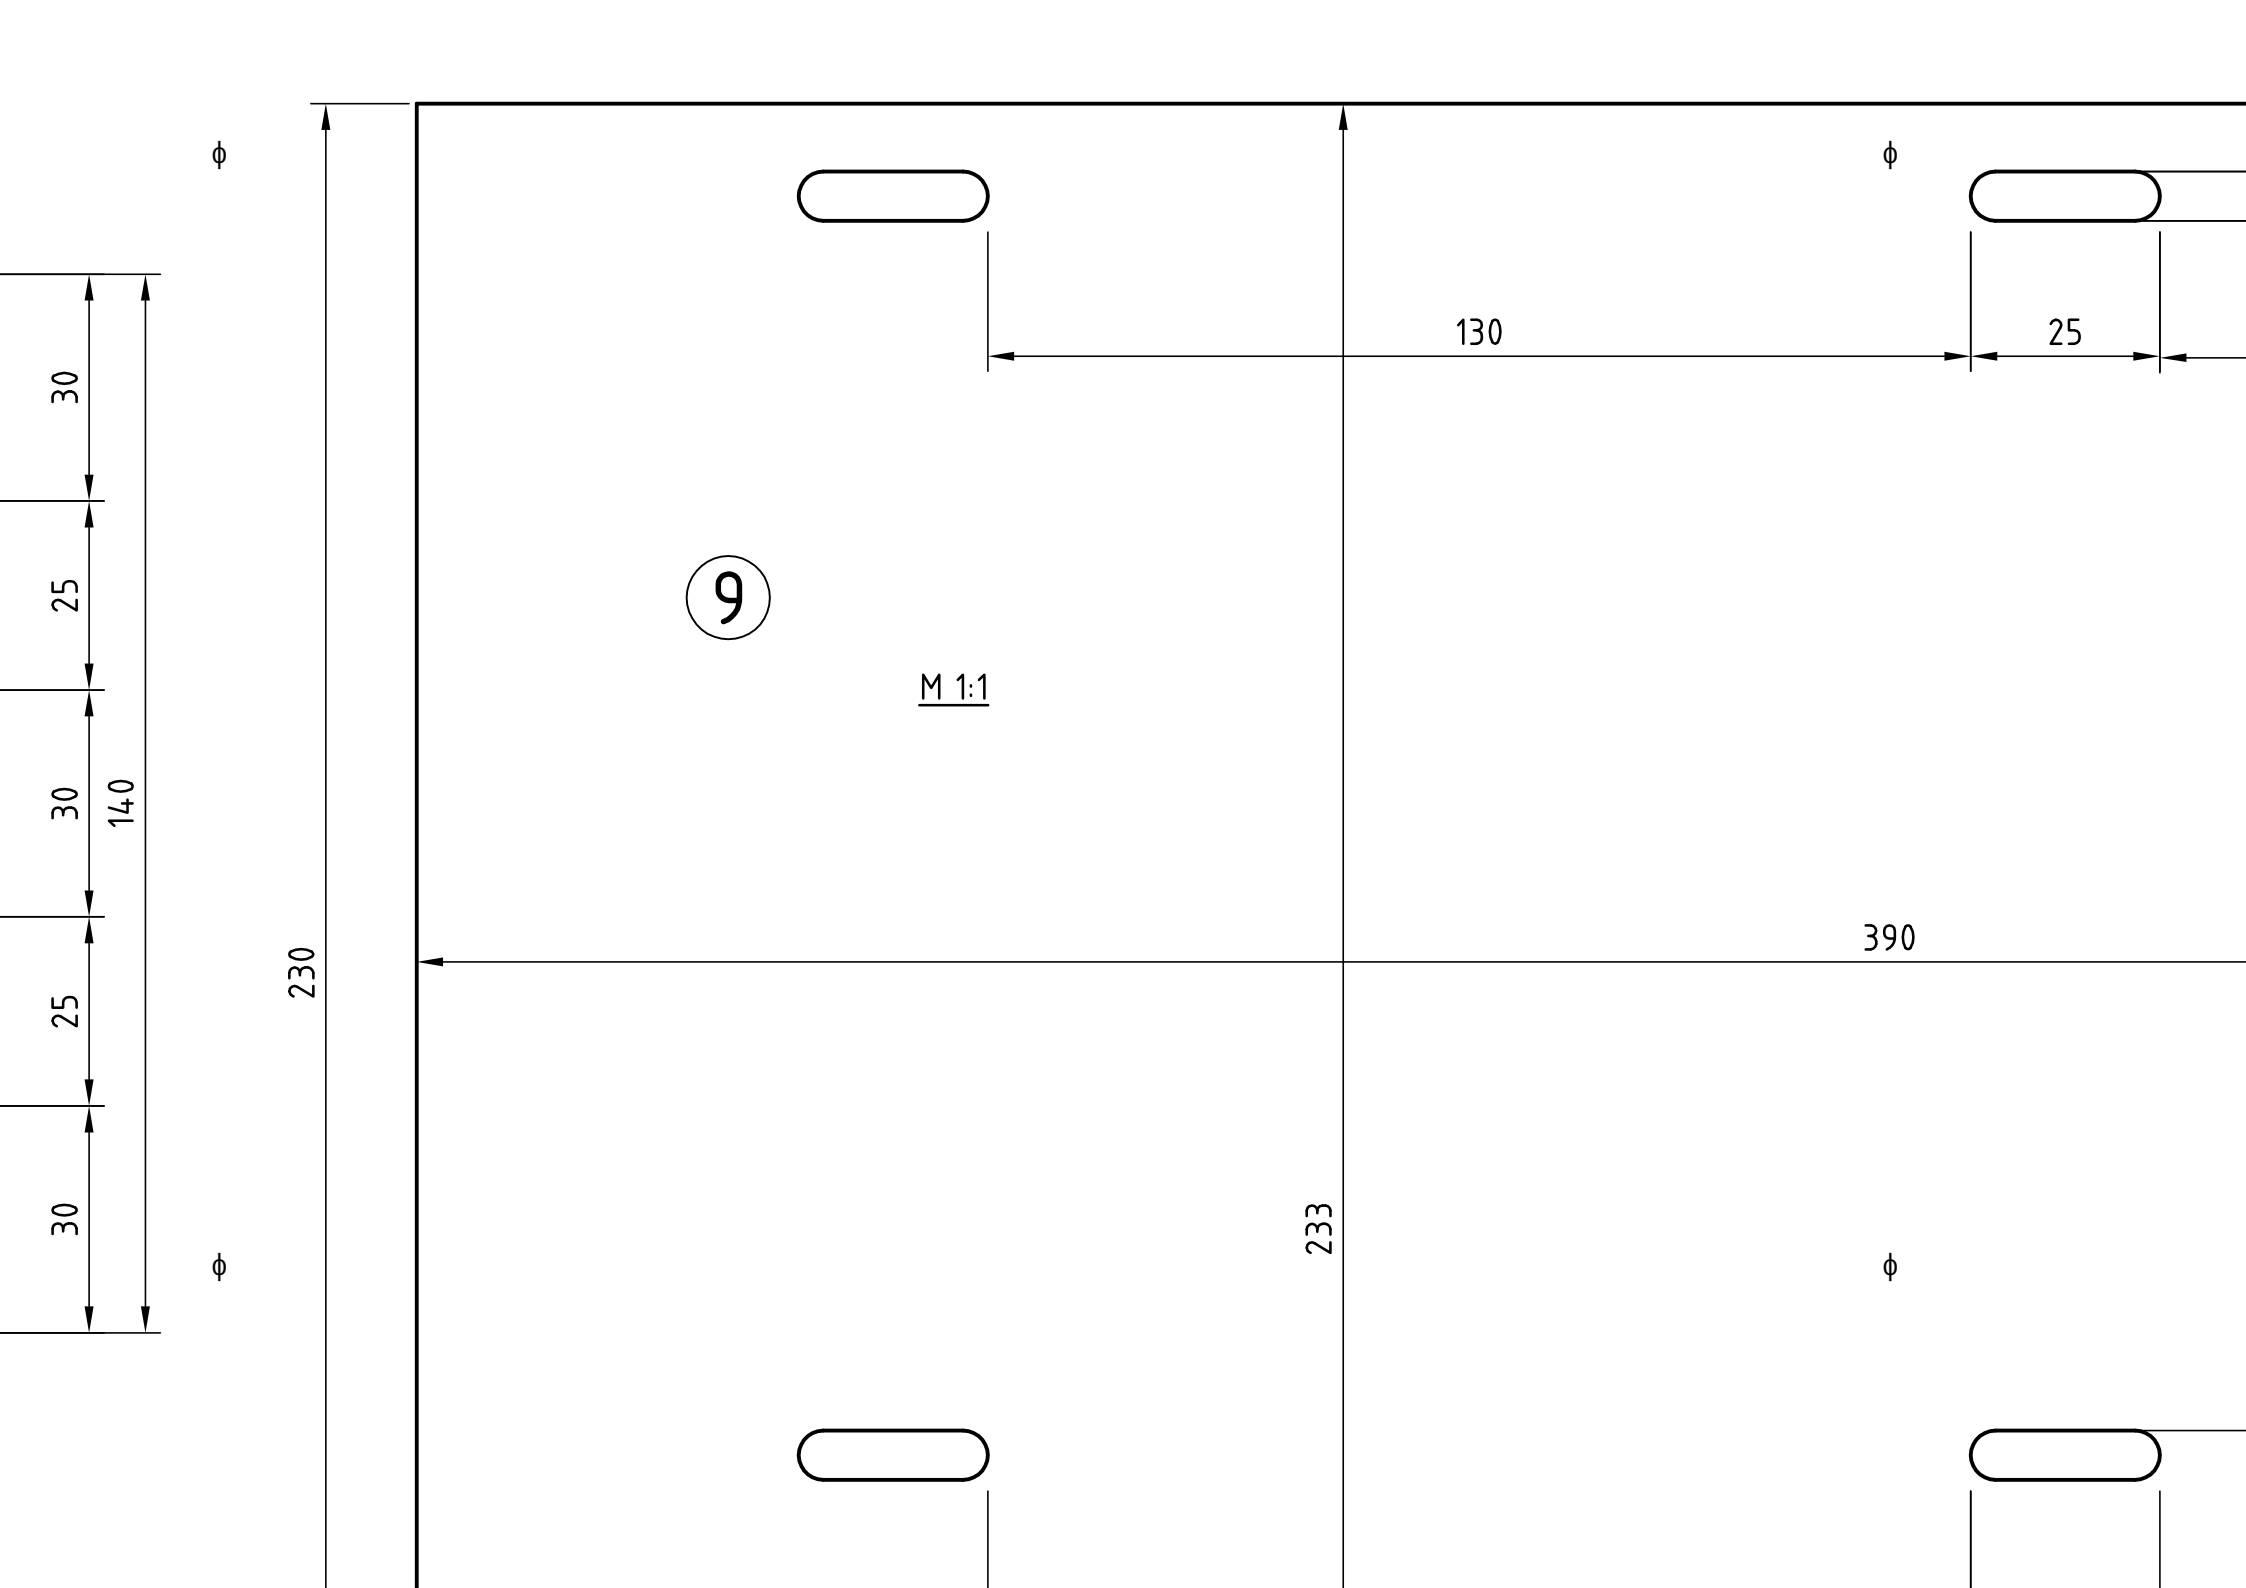
9
7
25
159
160
390
92

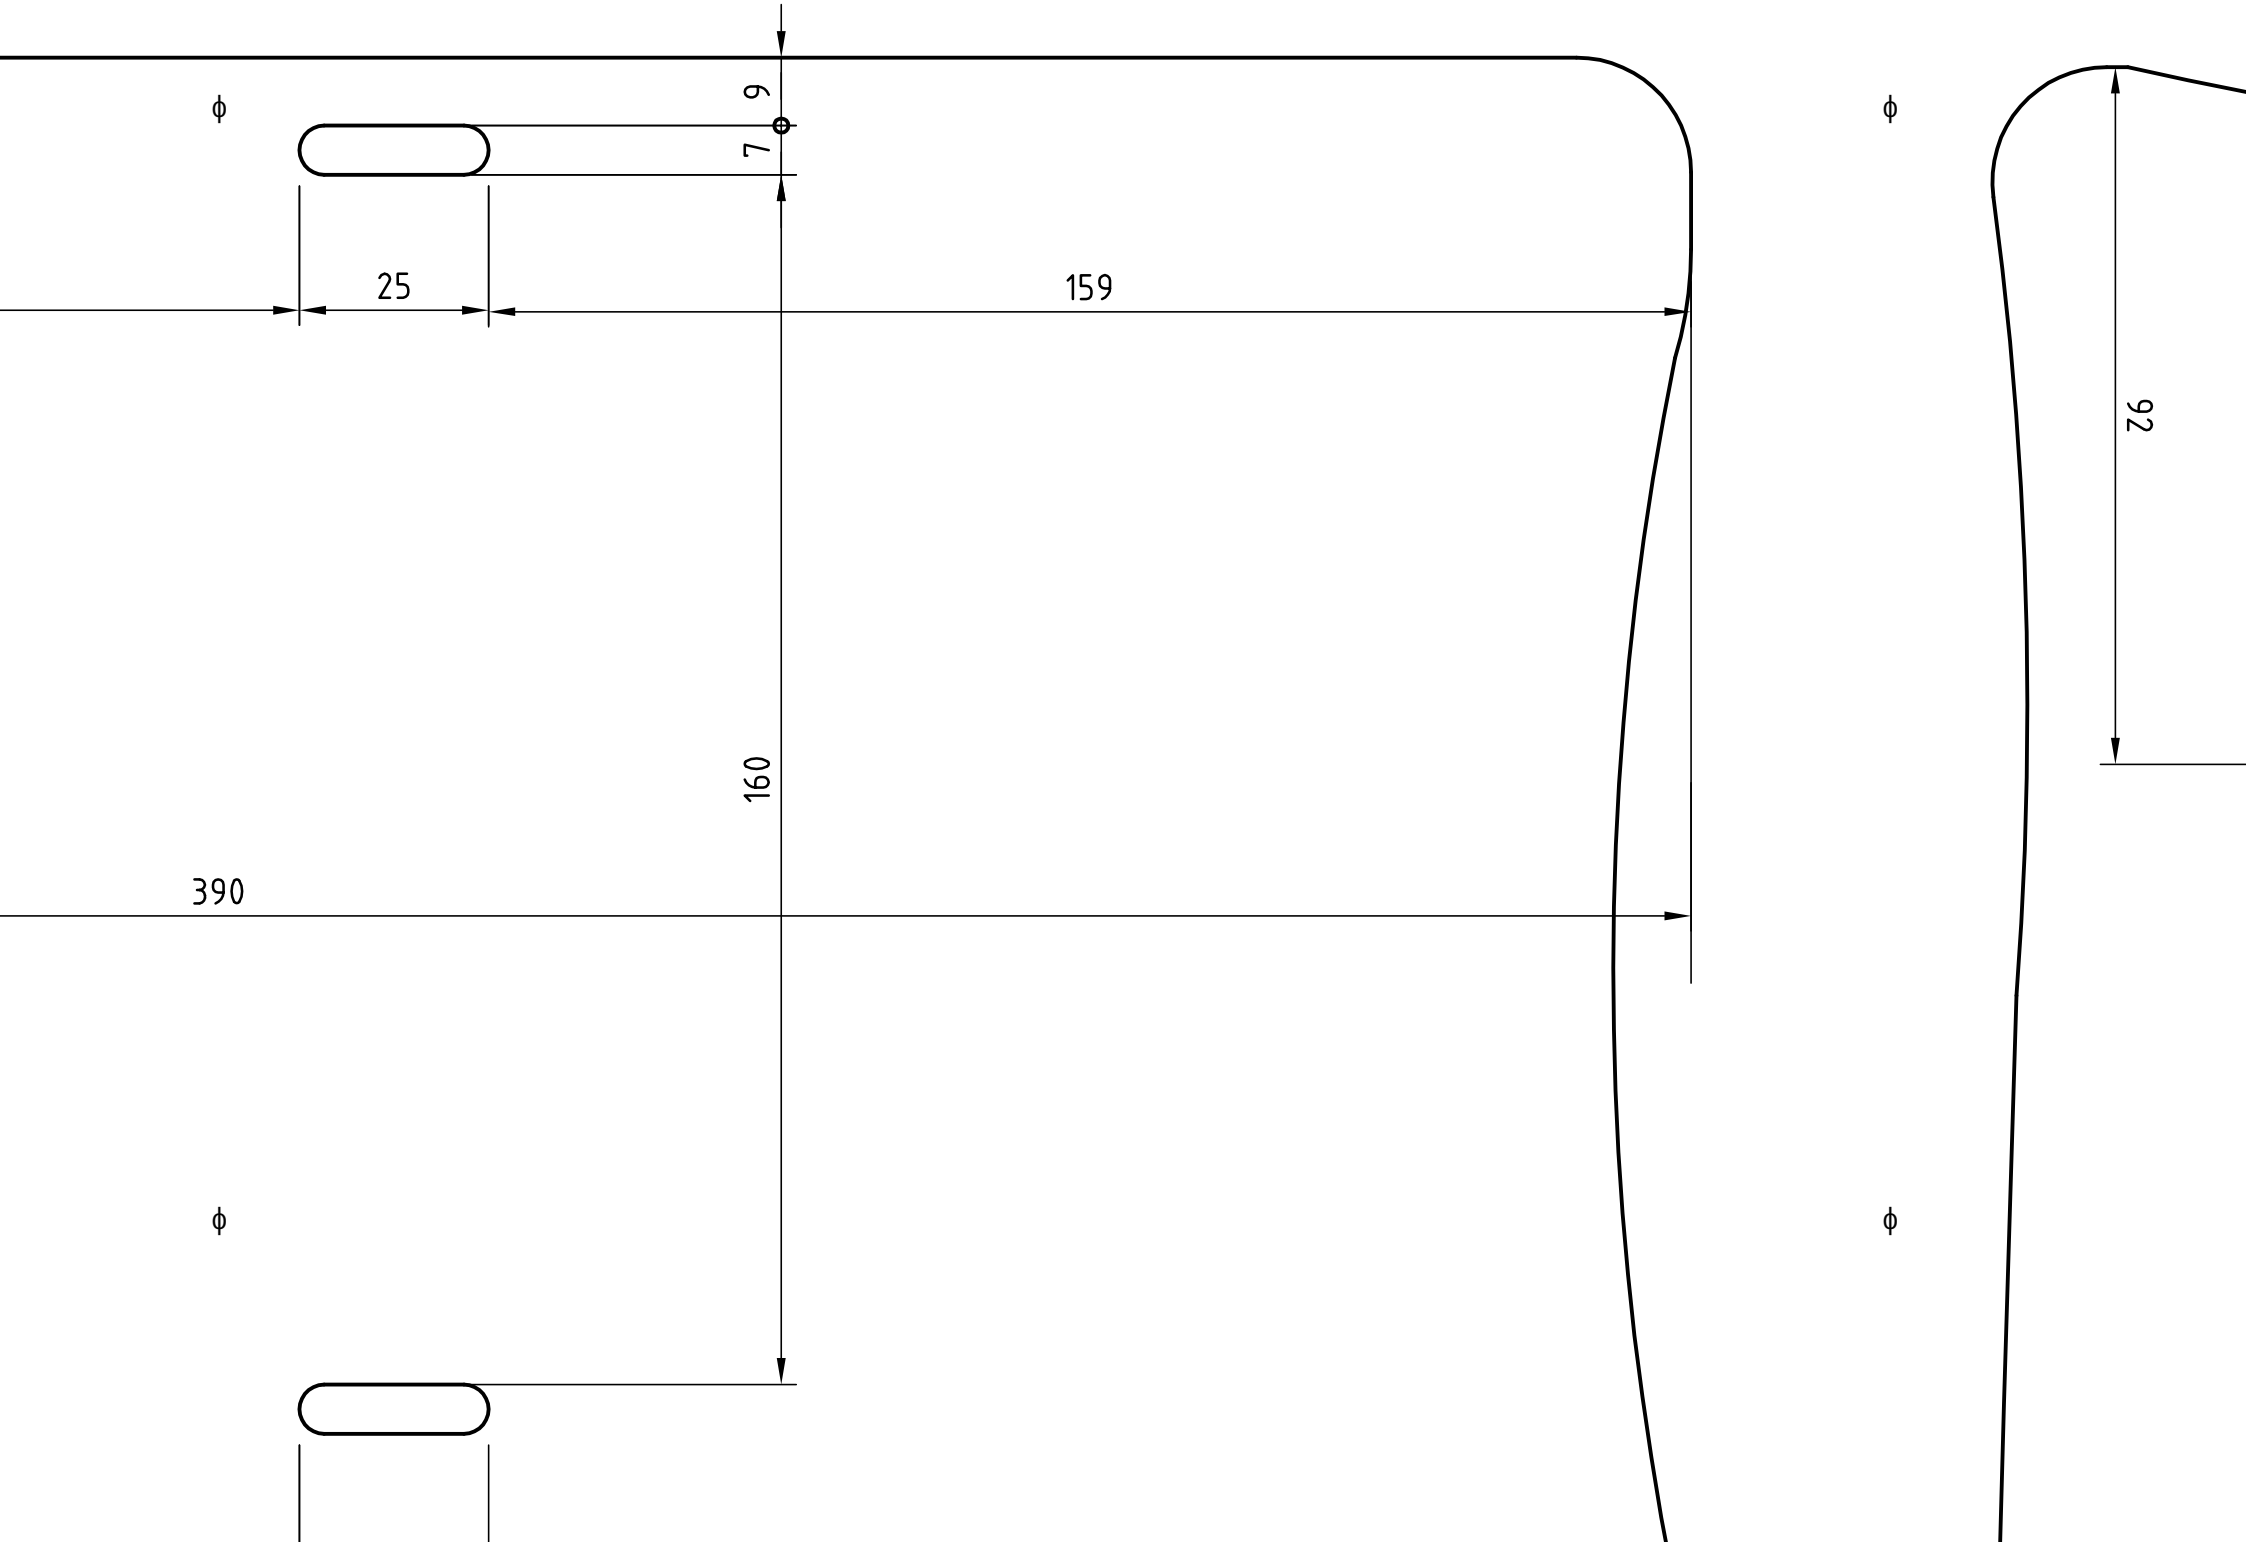

25
8
M 1:1
380
92

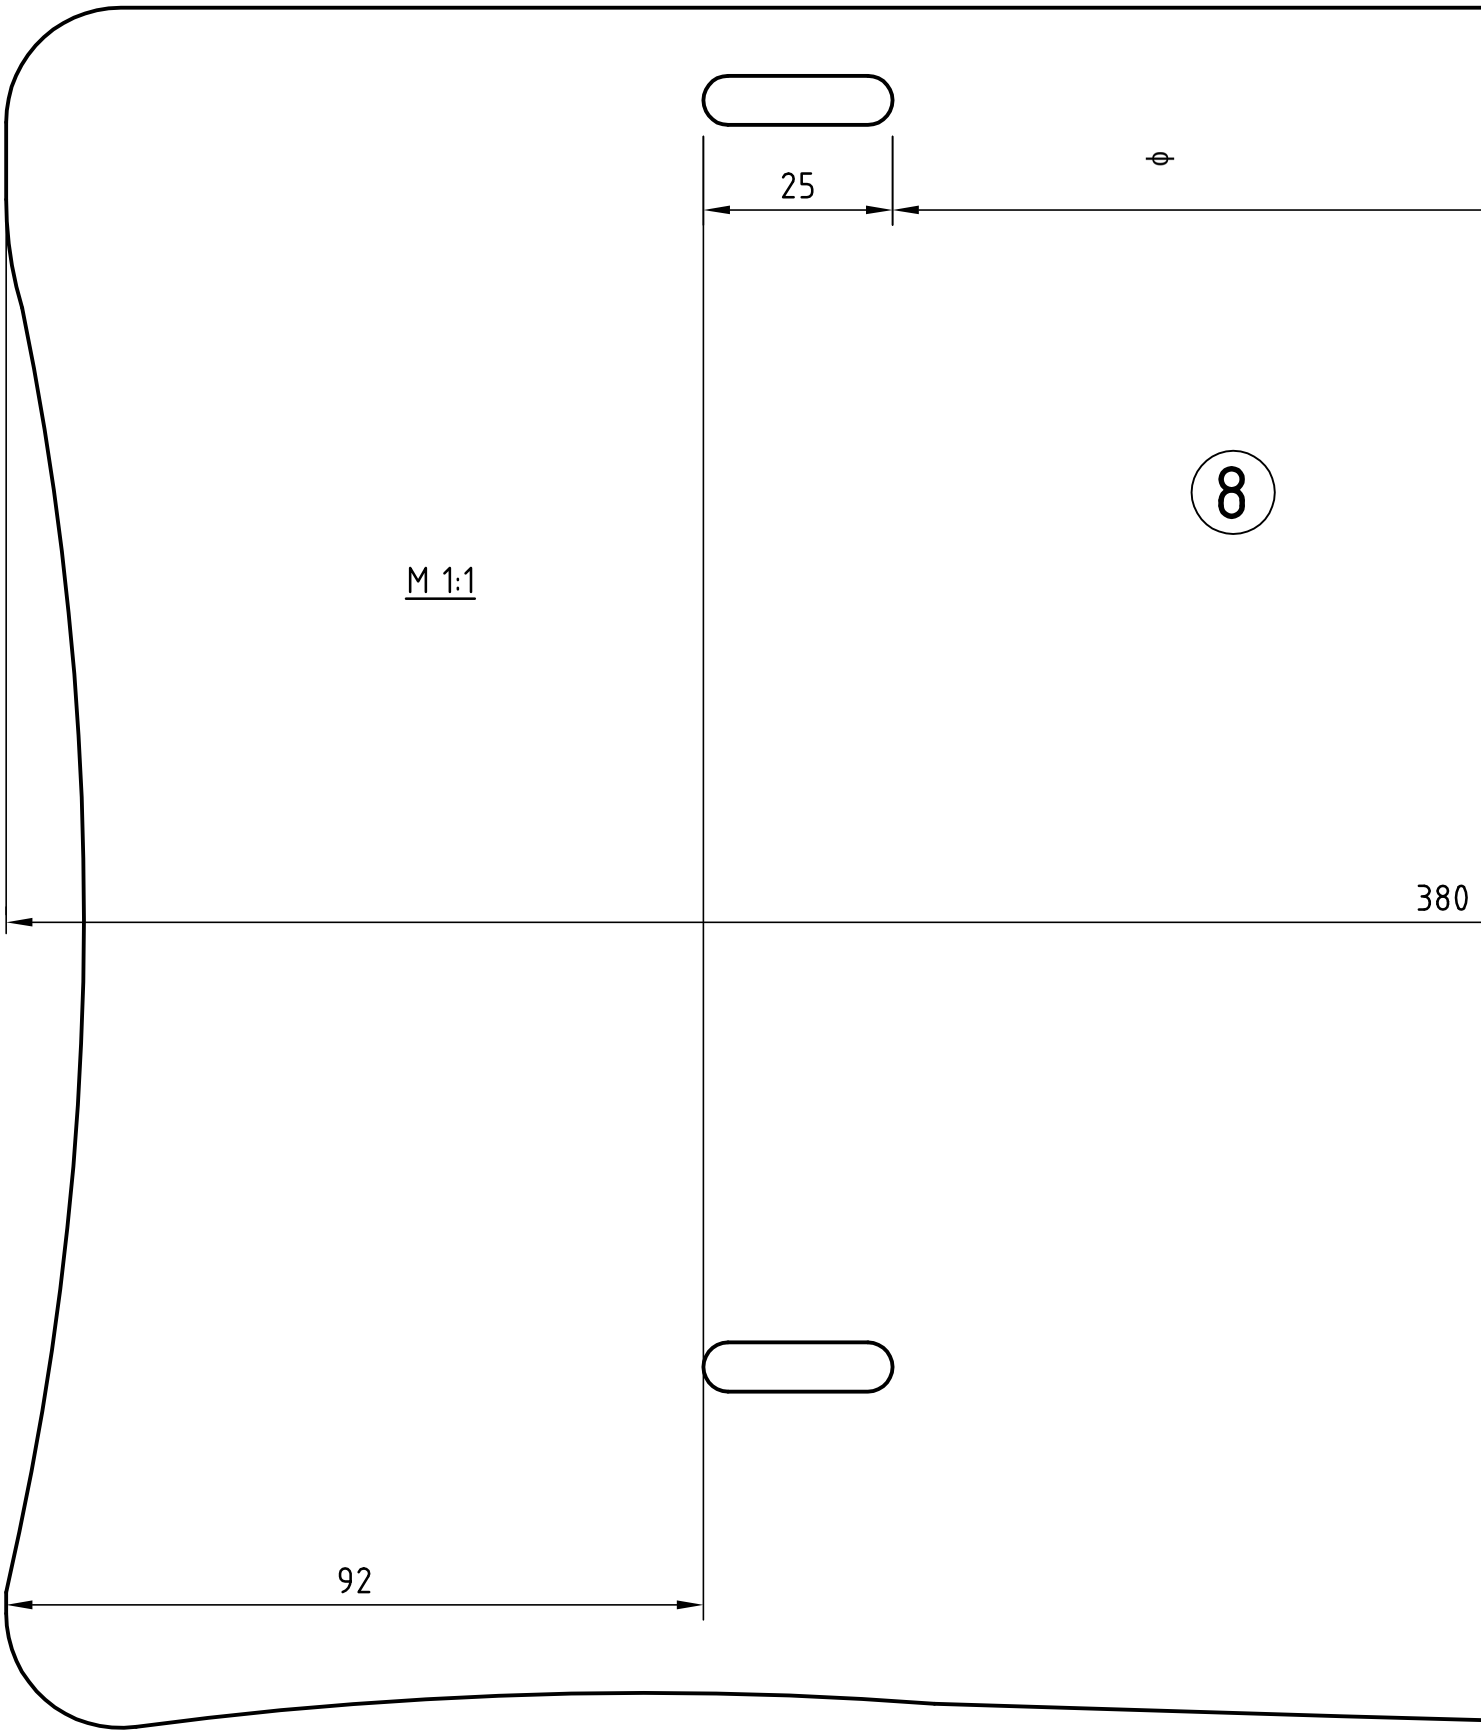


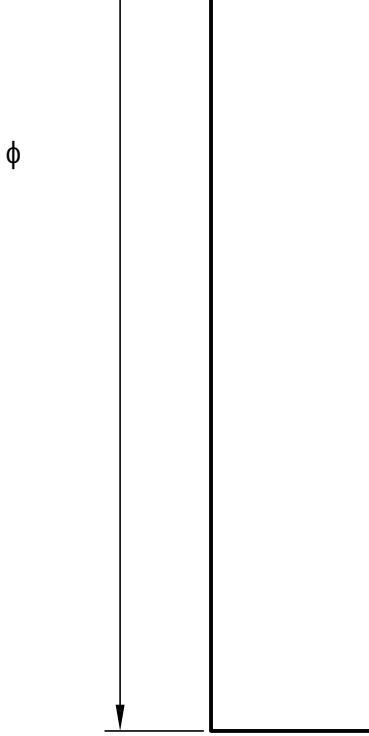



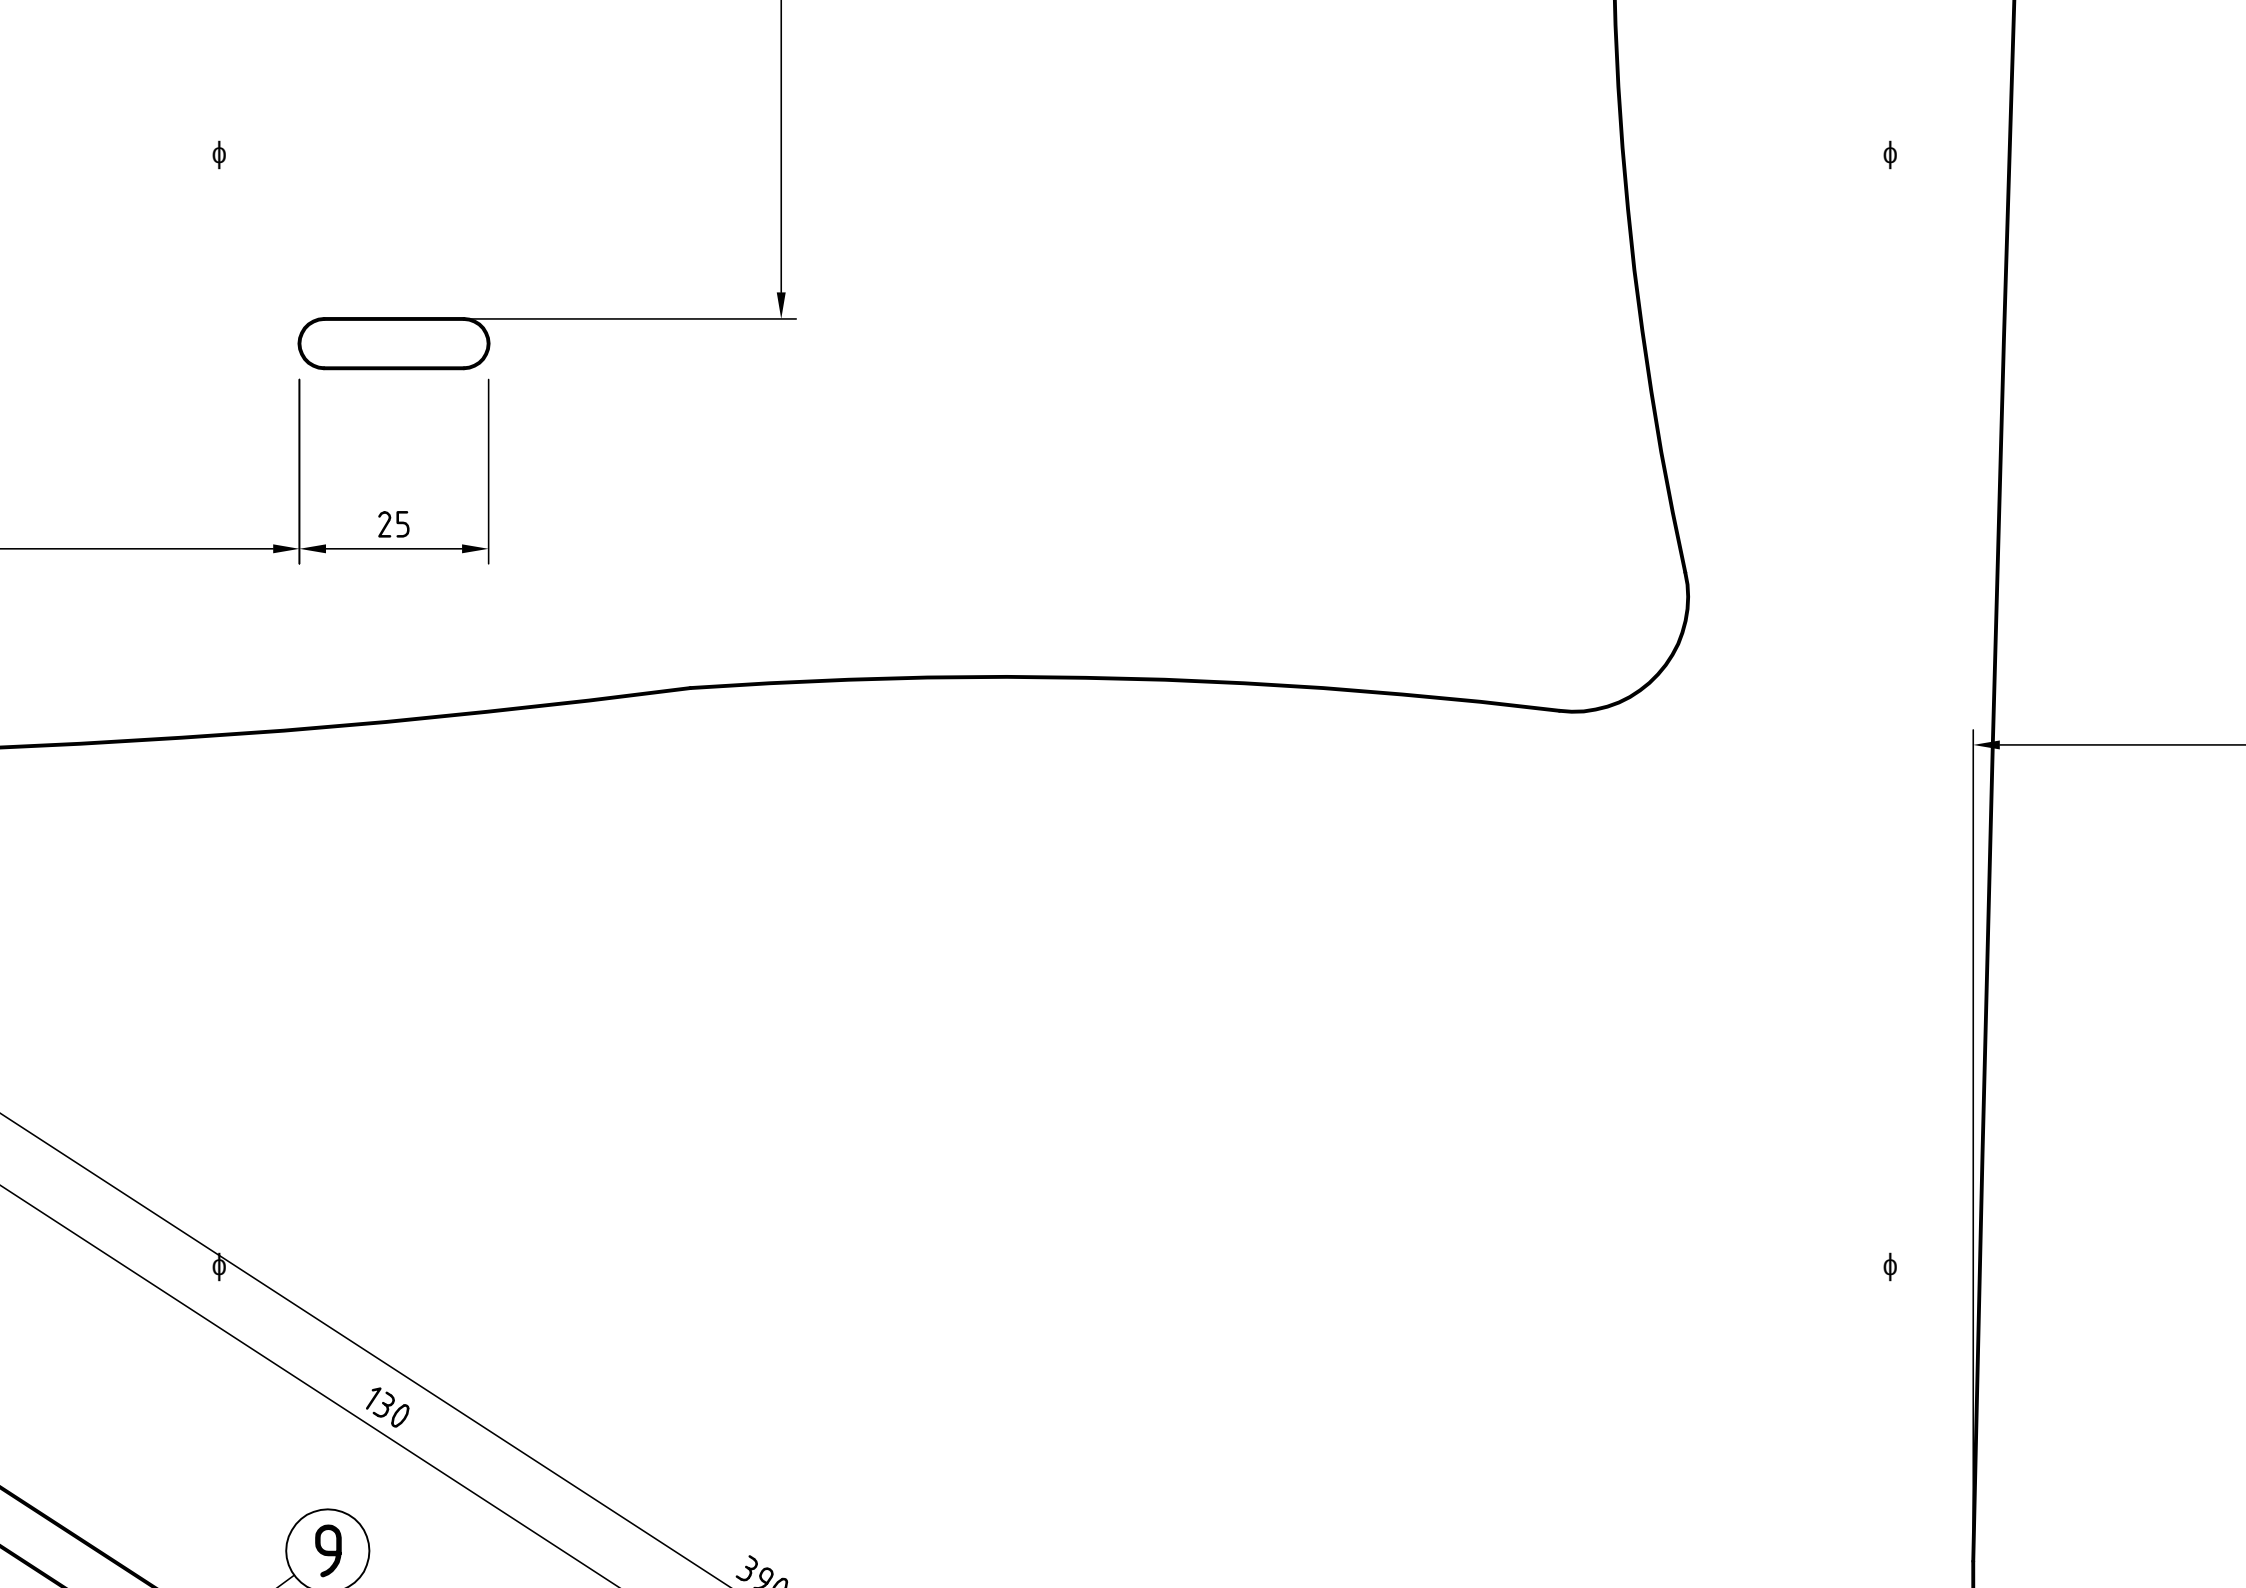
## Teil für Futterkrippe M 1:1


(2x herstellen)

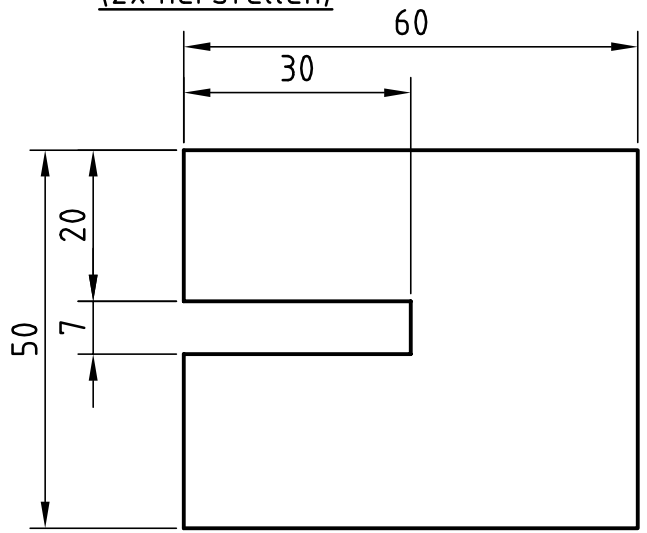


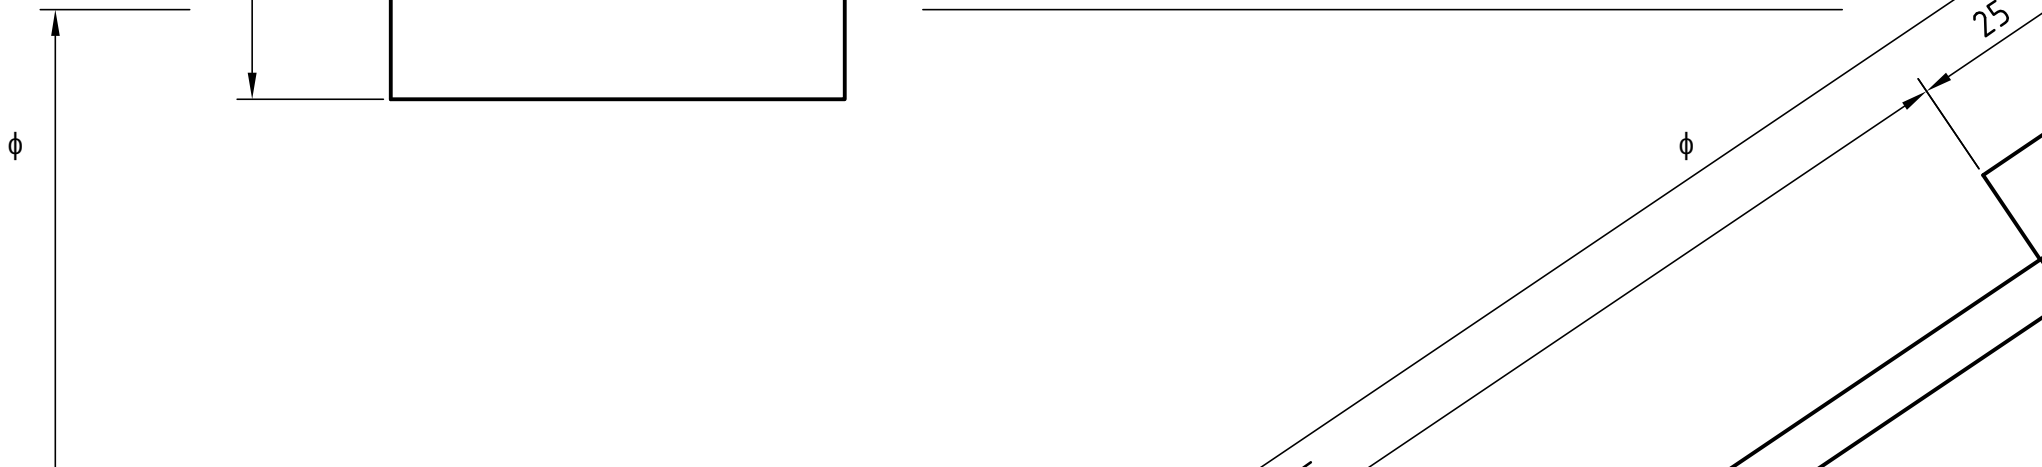


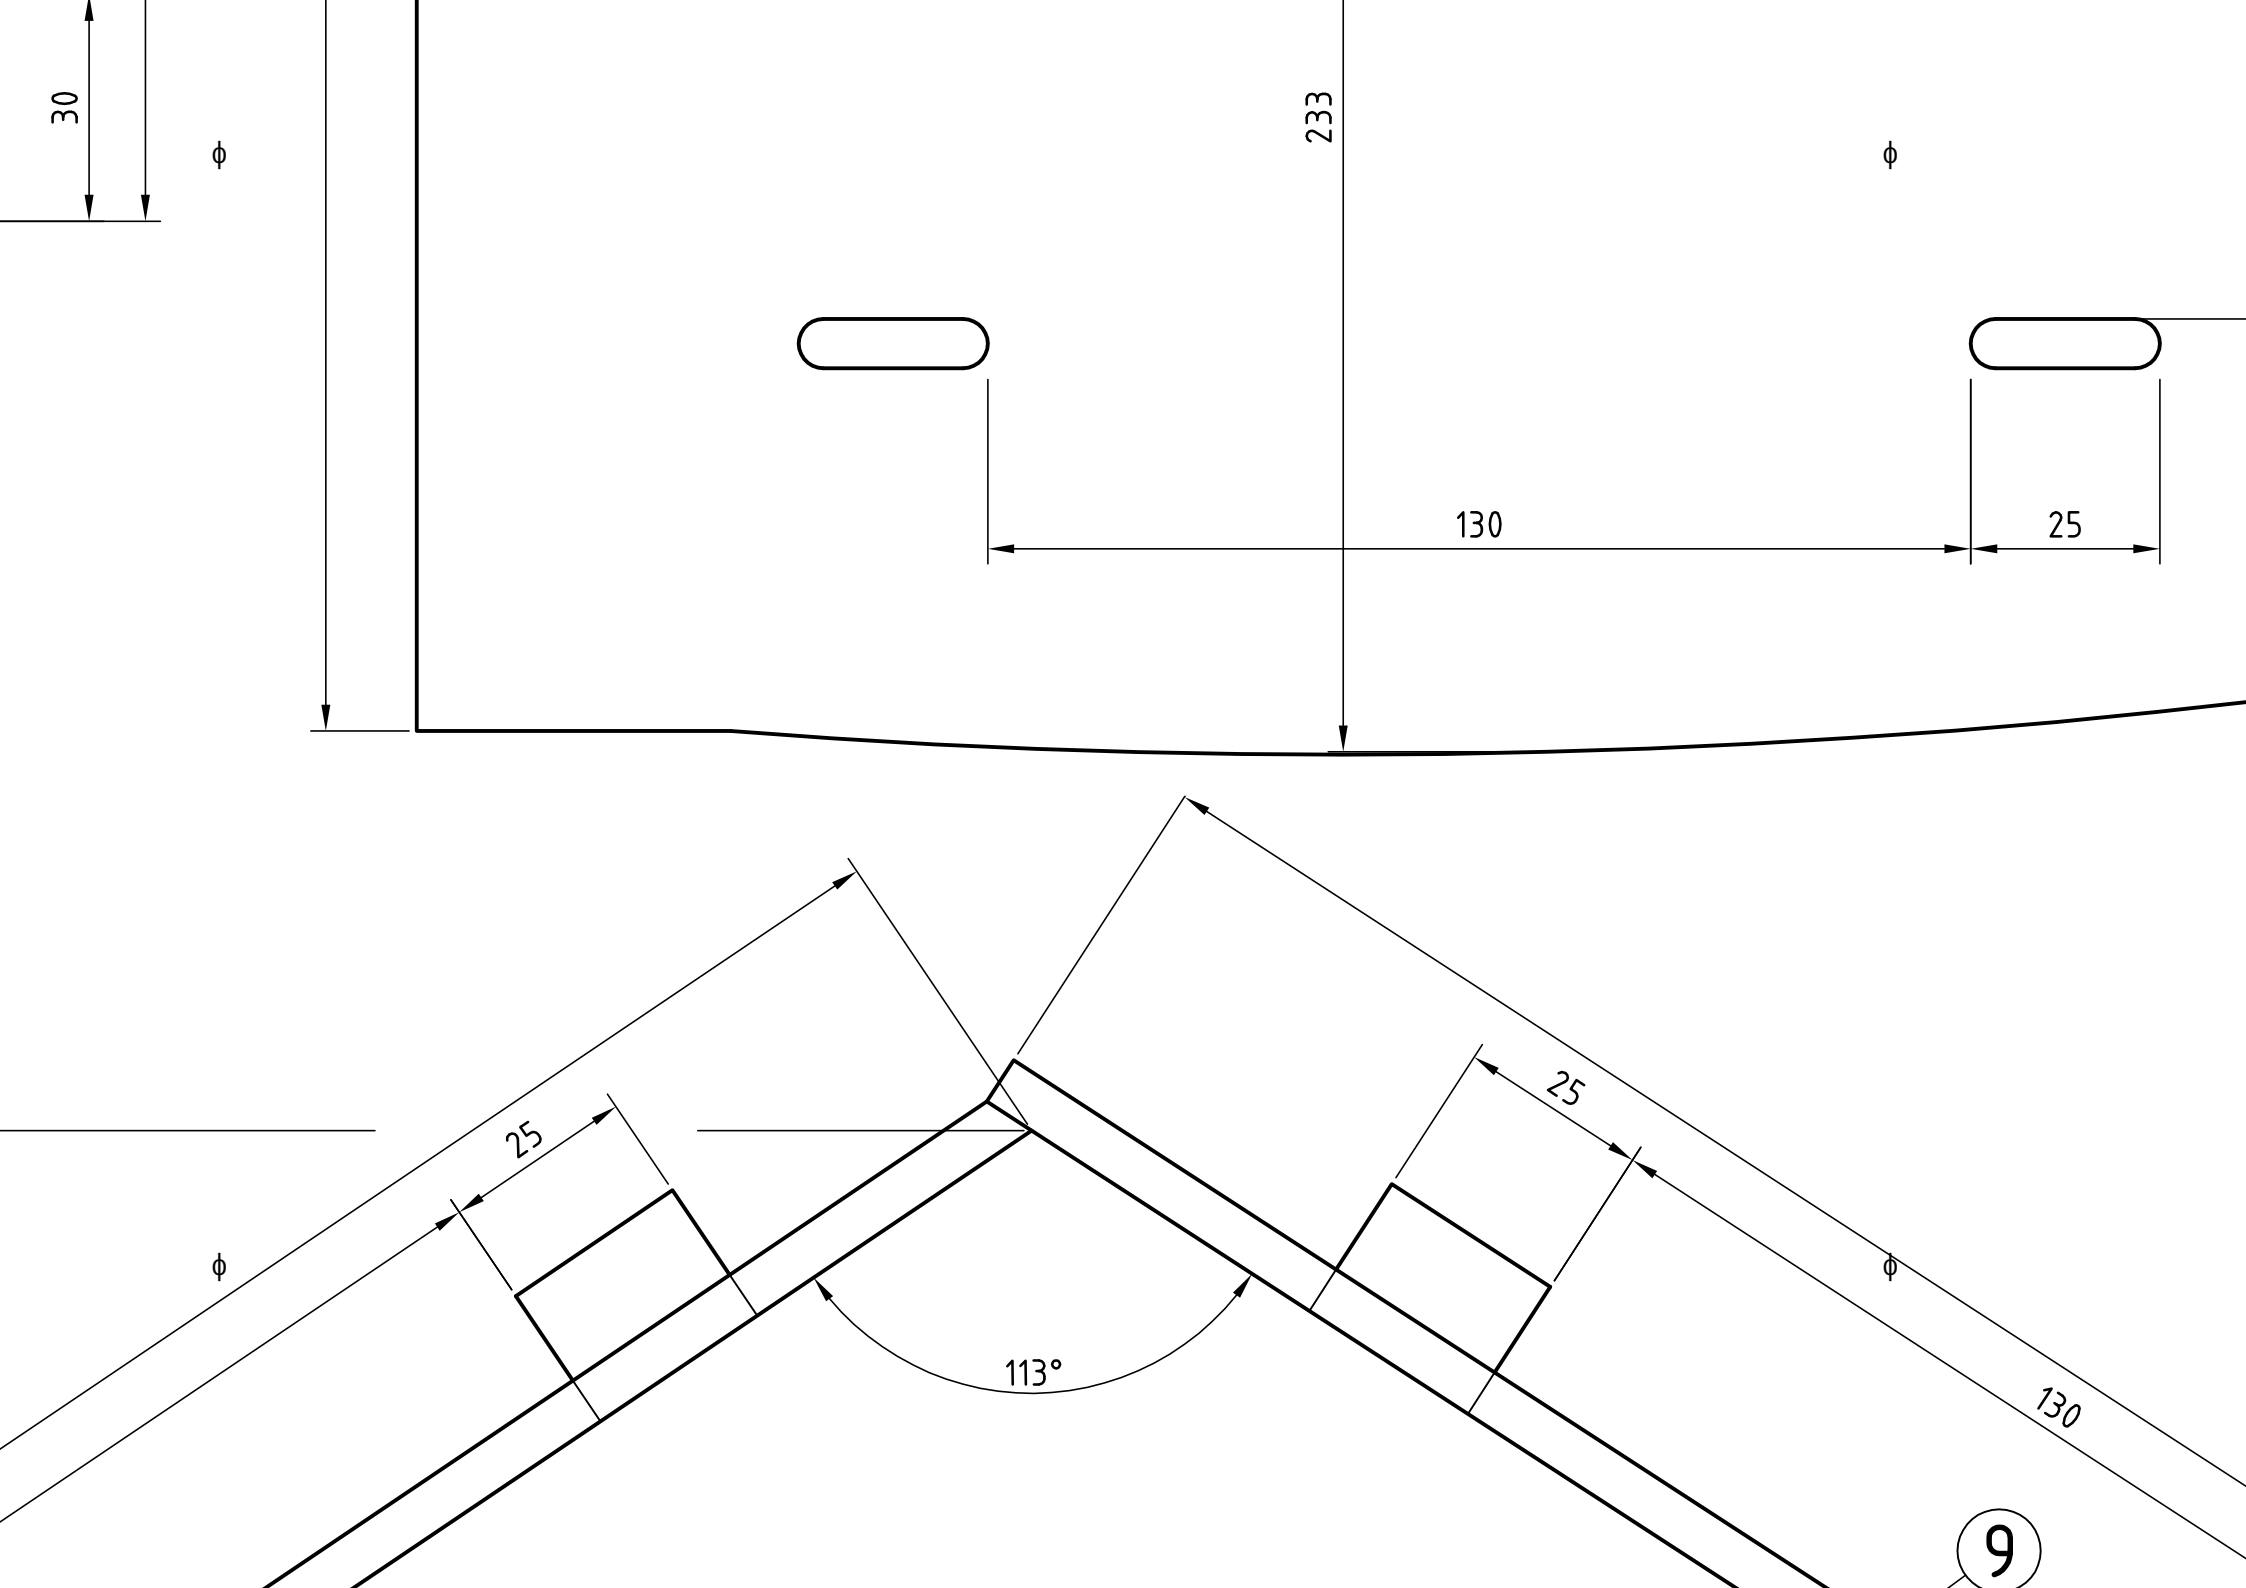
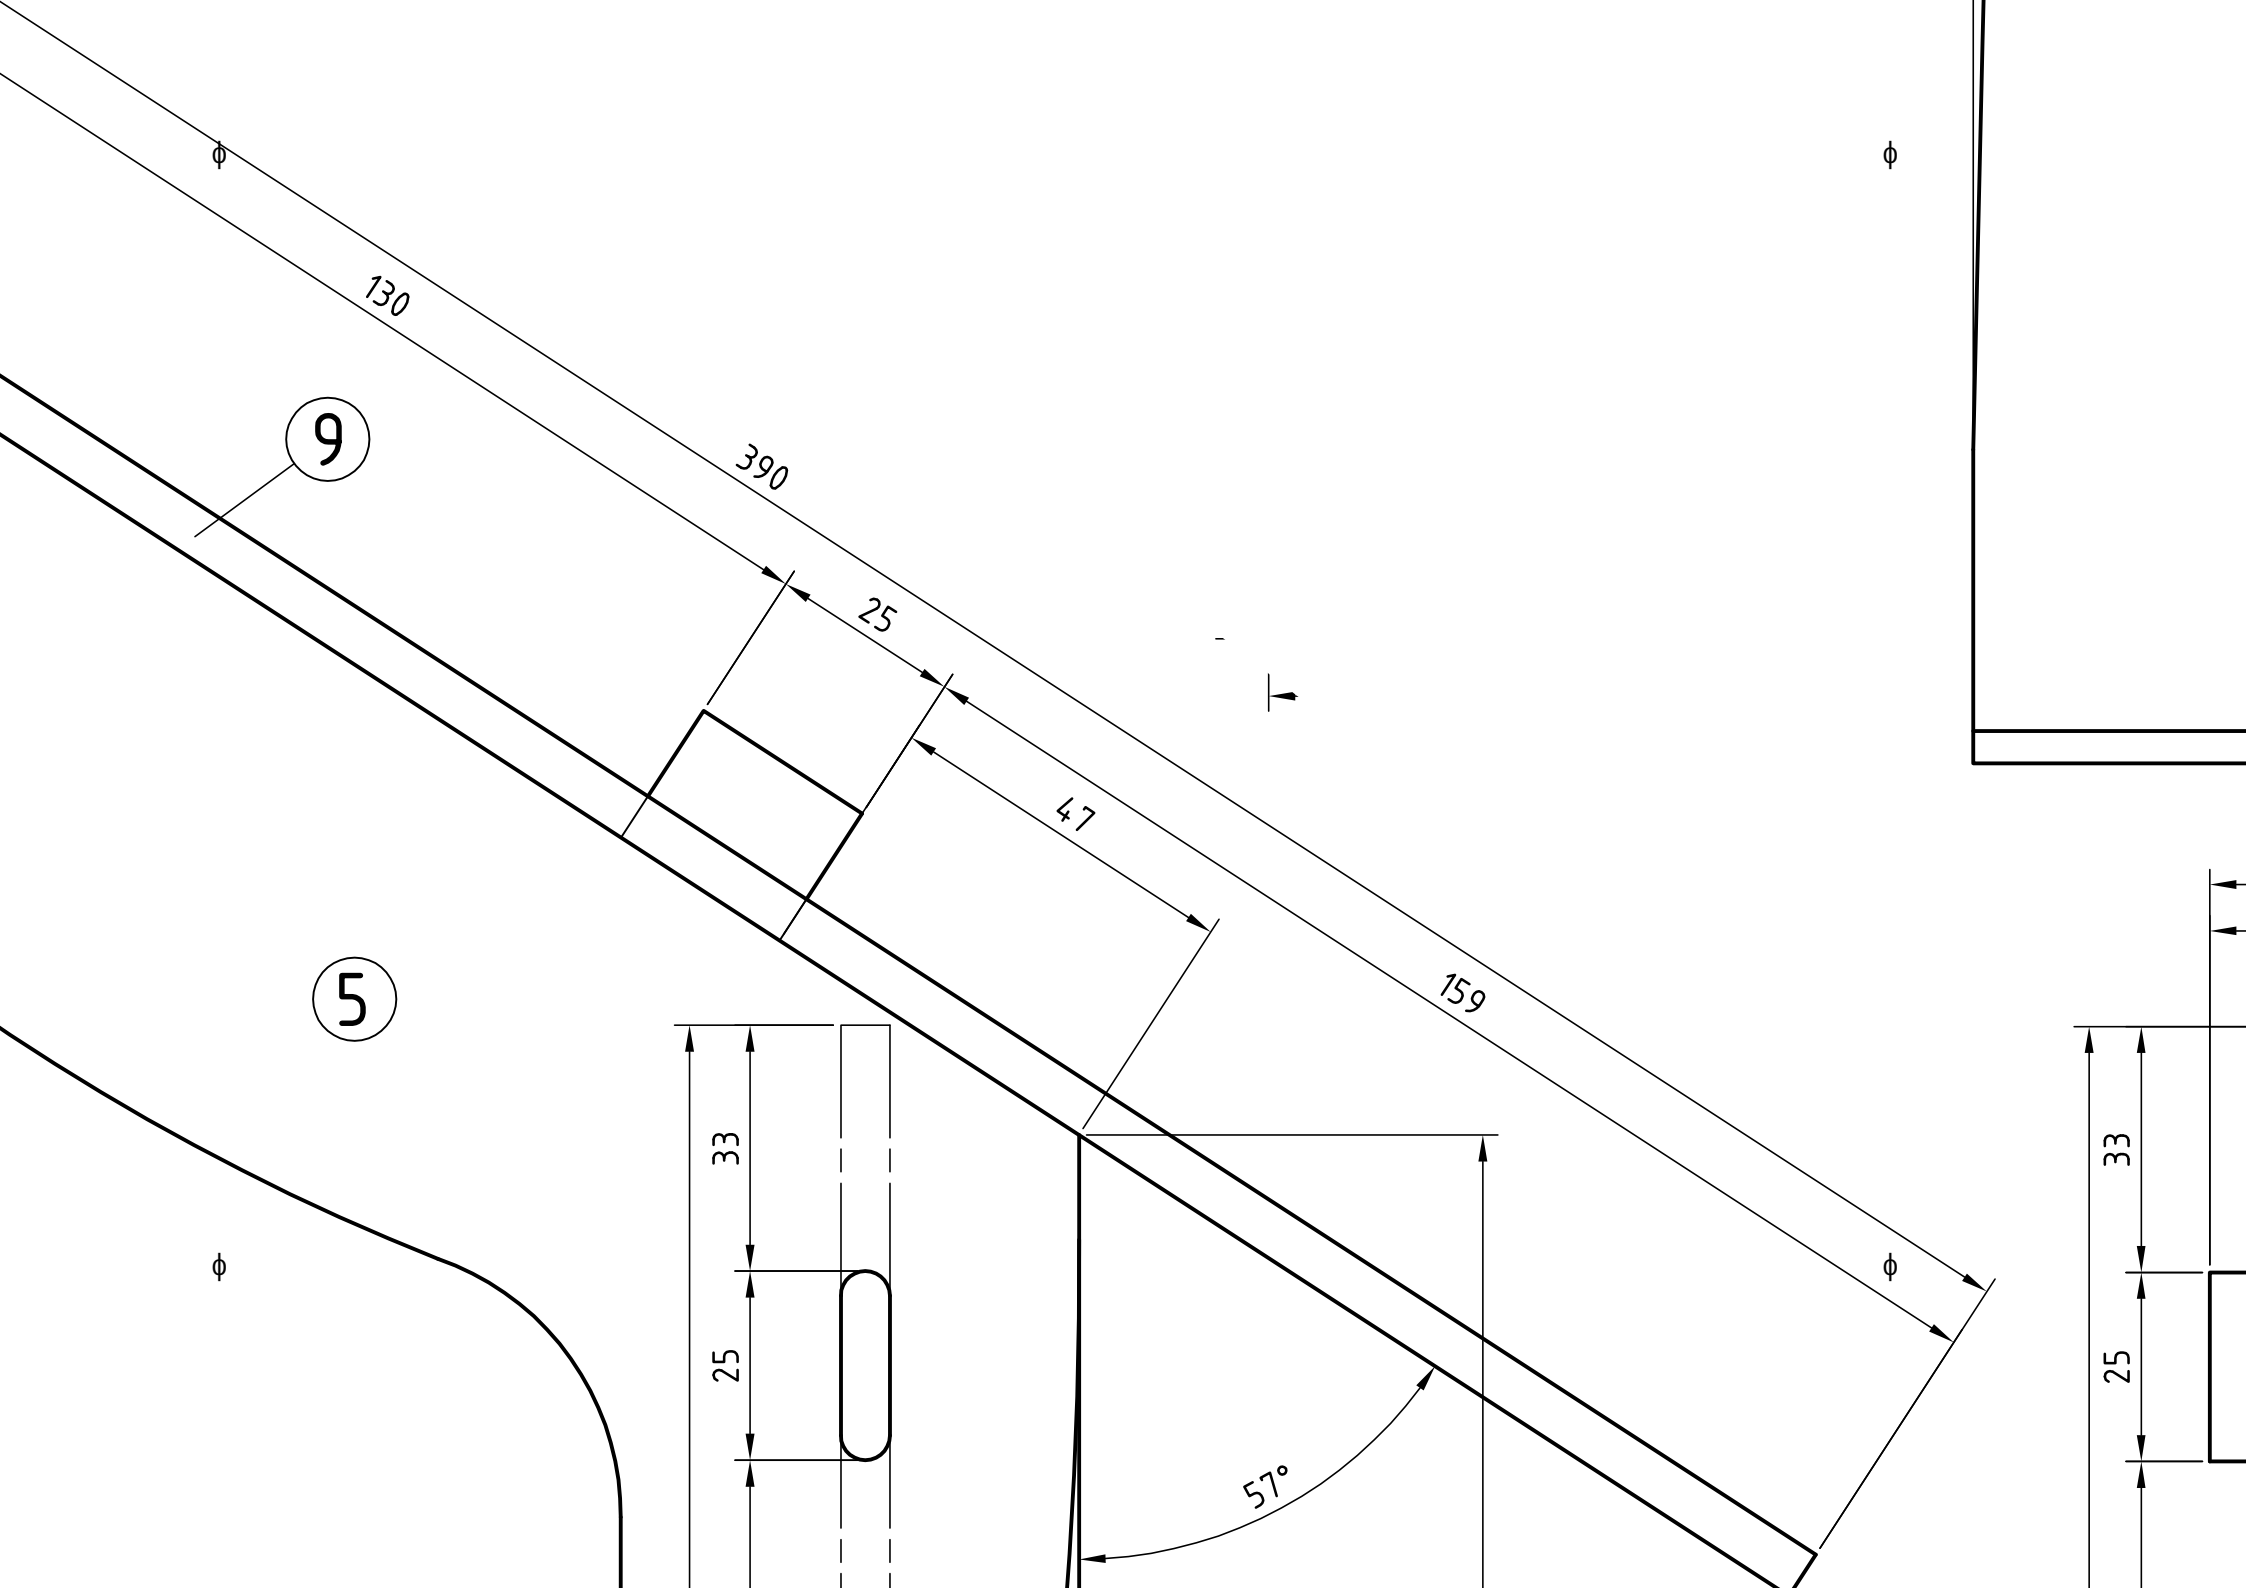

30
ϕ
233
ϕ
130
25
25
25
ϕ
ϕ
113°
130
9



ϕ
ϕ
25
ϕ
ϕ
130
9

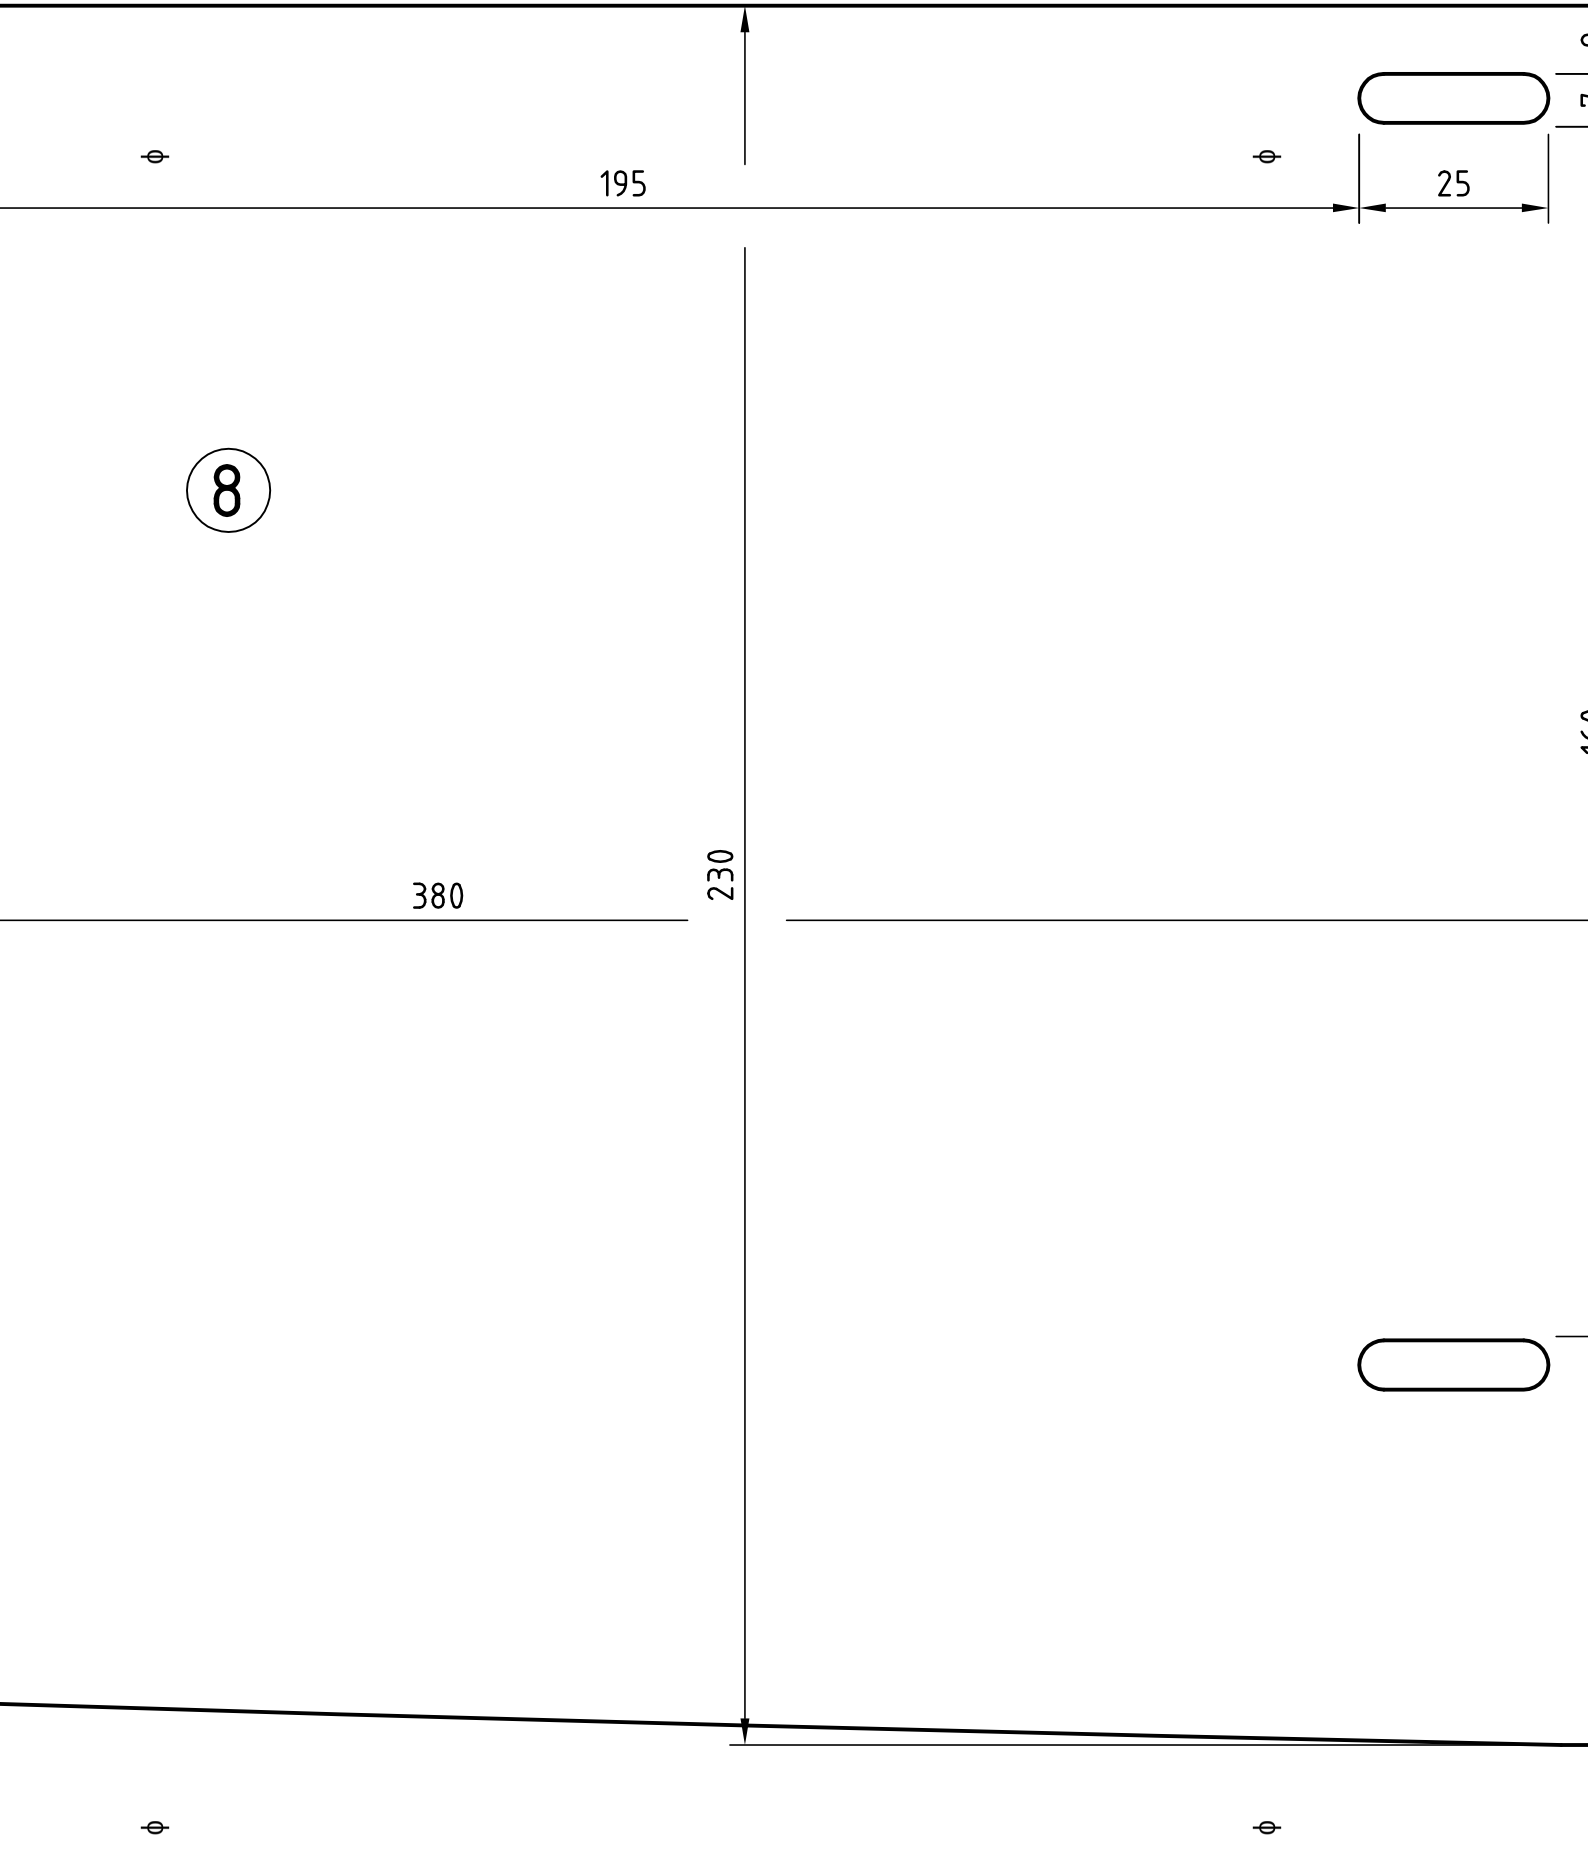

195
25
8
380
230

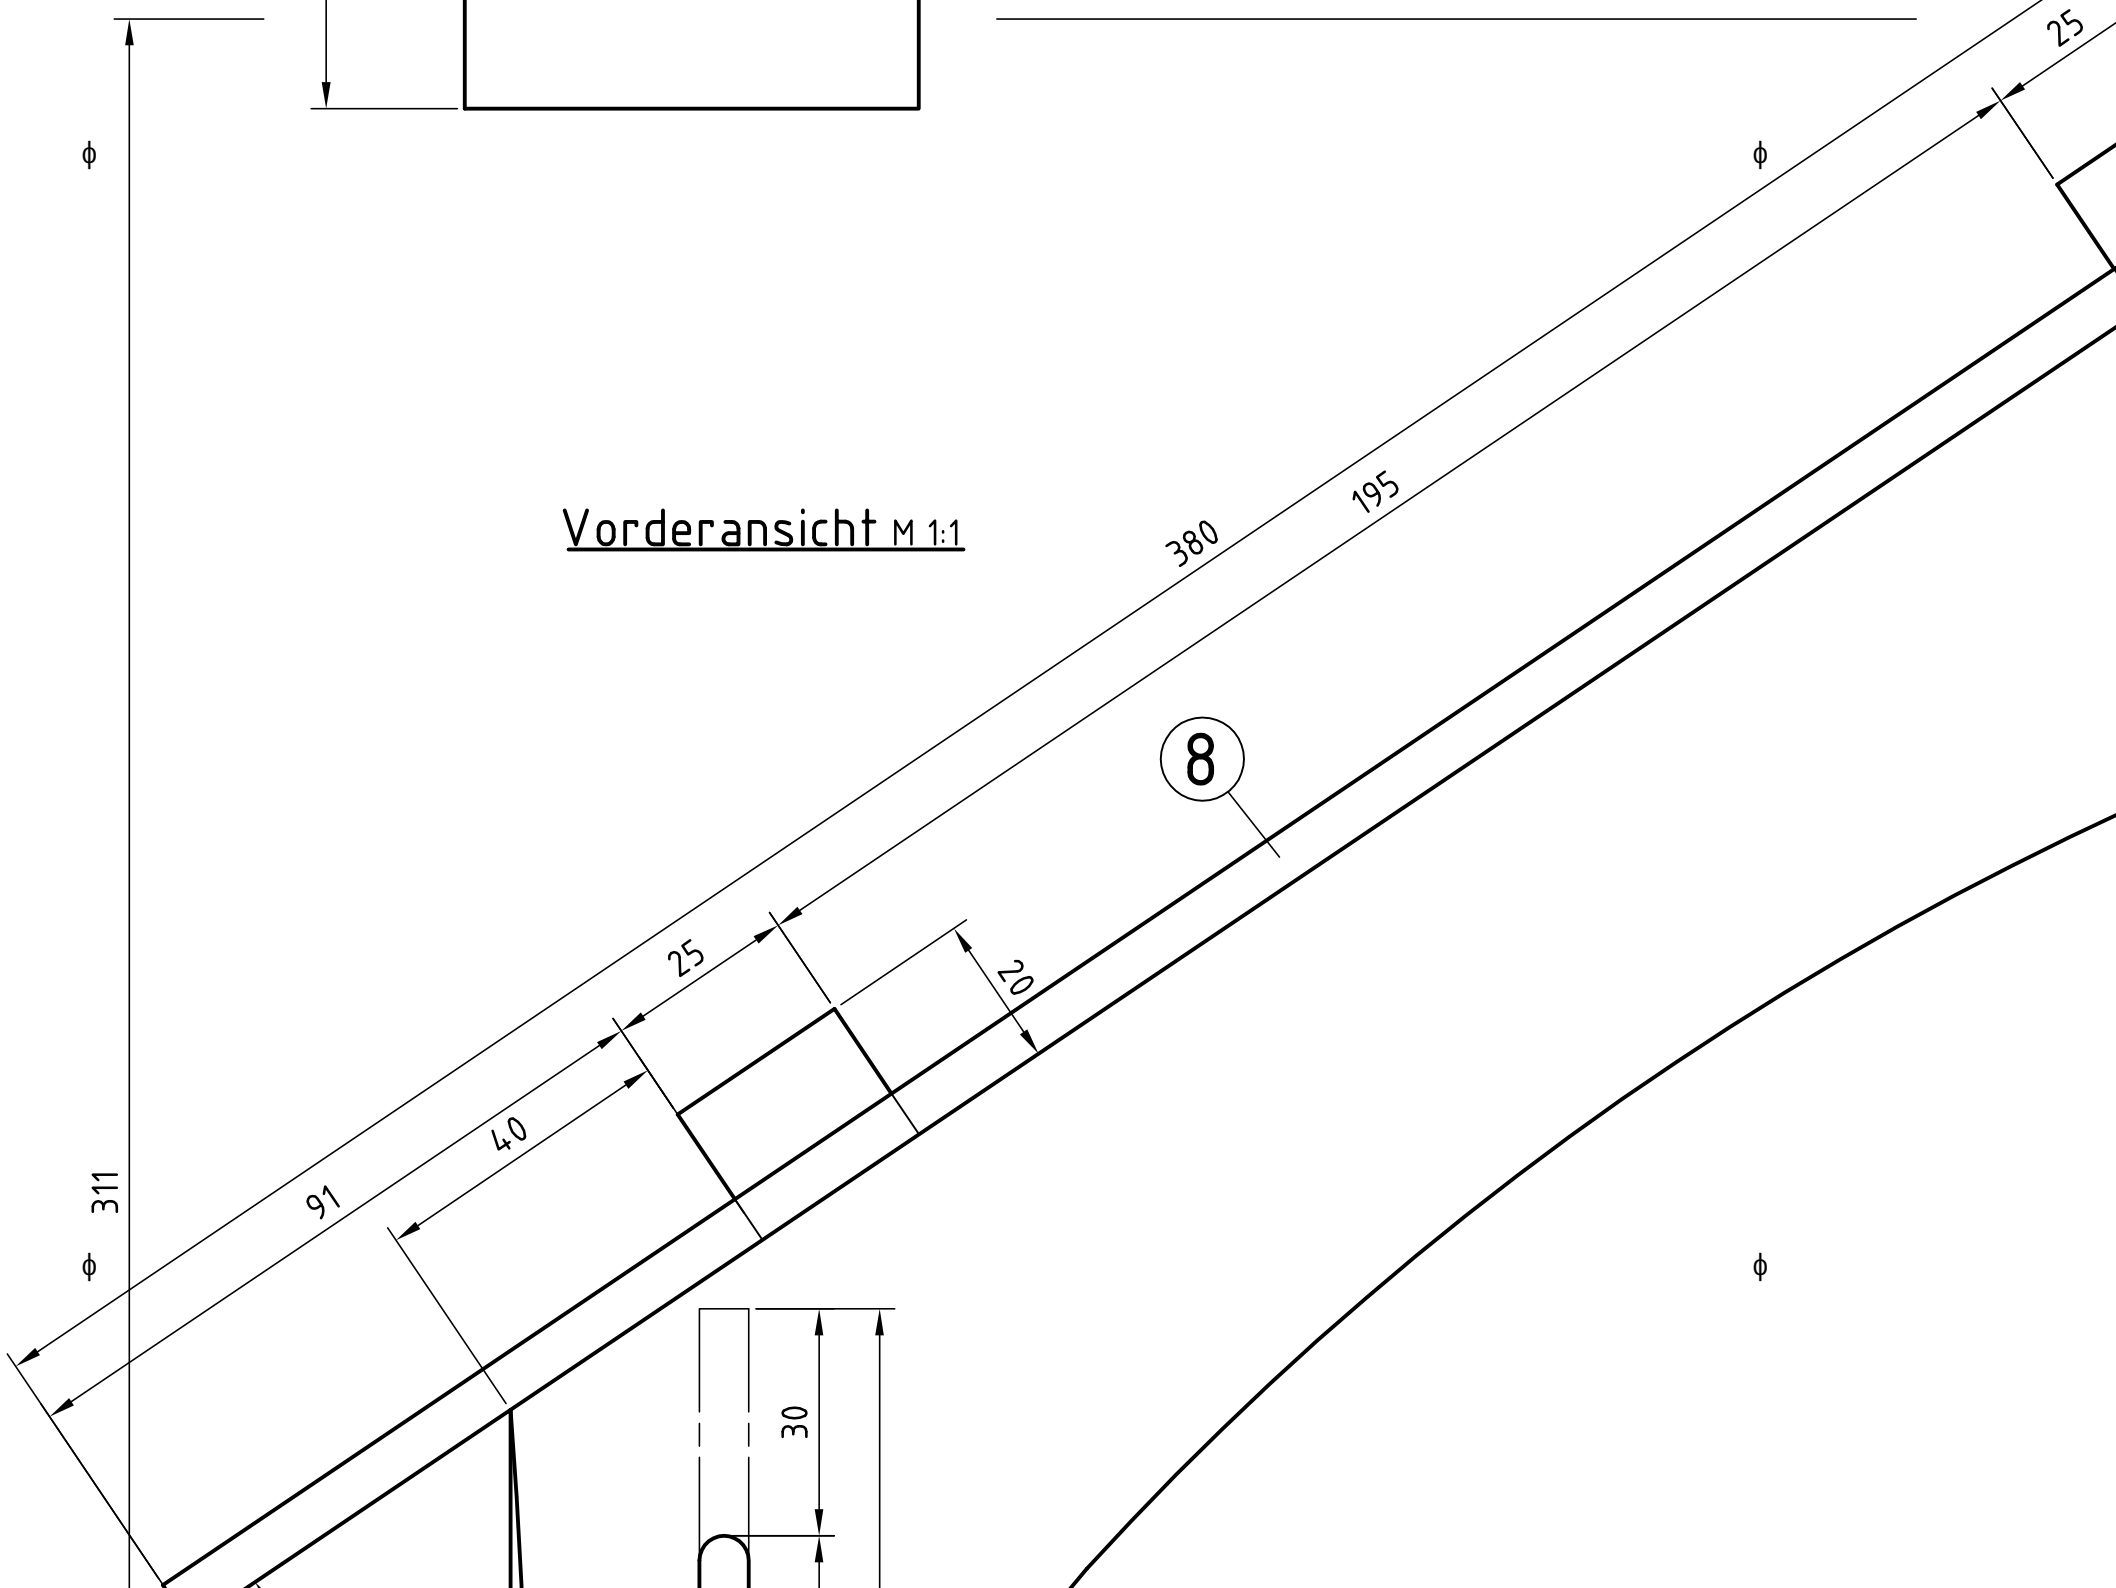

Vorderansicht M 1:1
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ 311
380
195
25
8
25
20
40
91
30

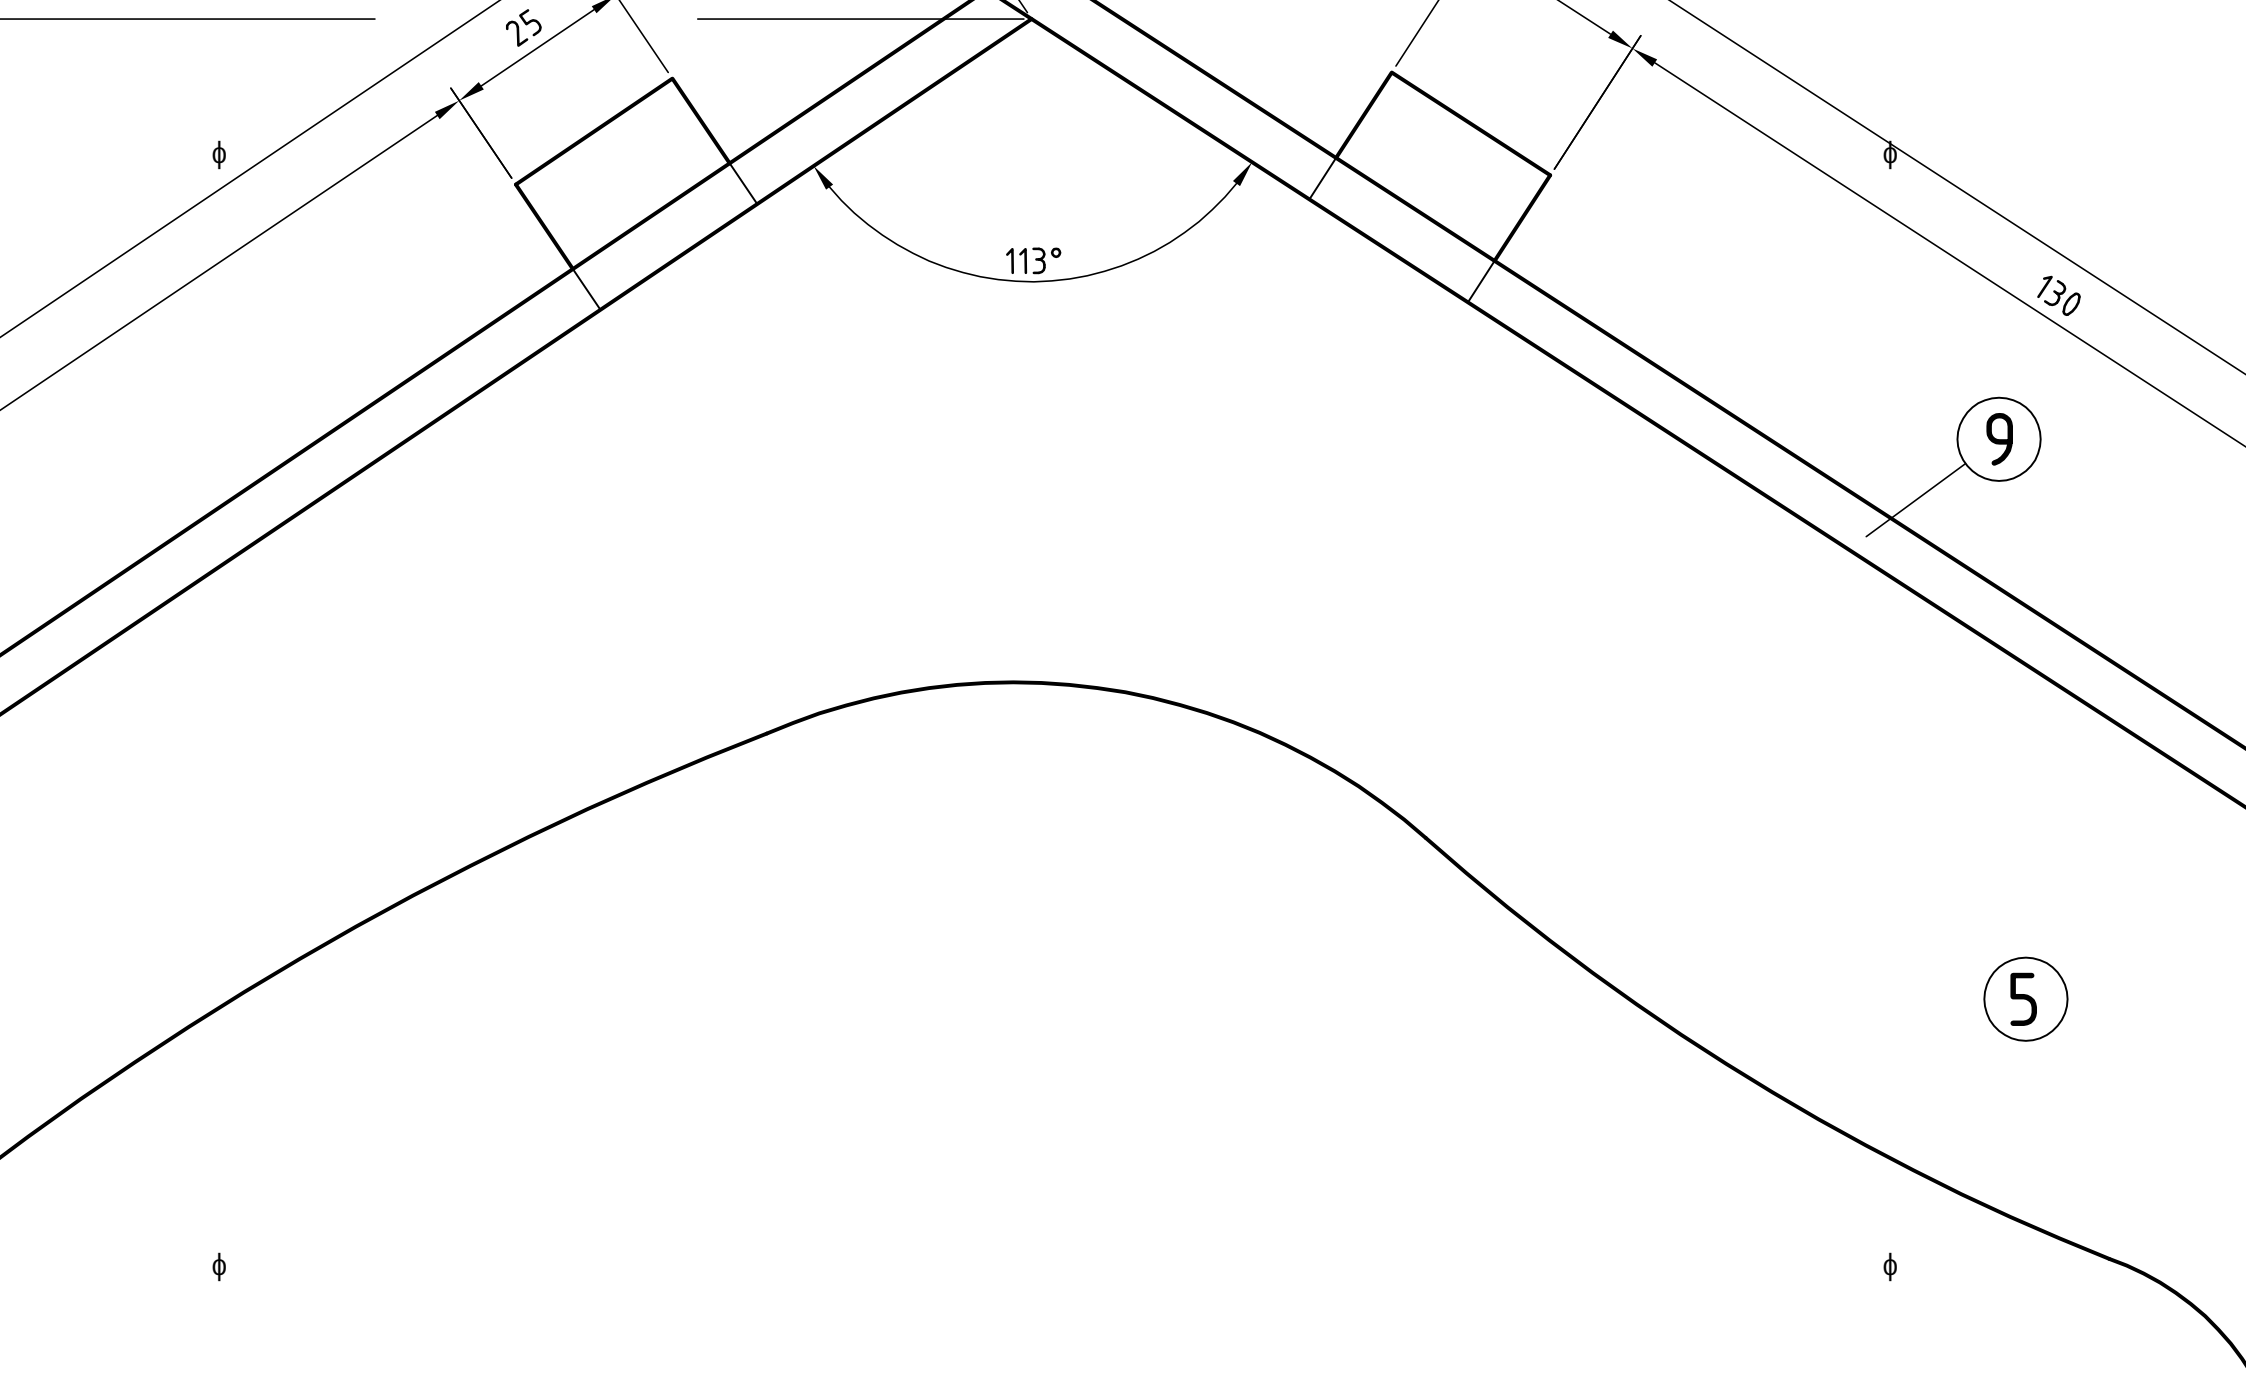

25
ϕ
113°
ϕ
130
9
5
ϕ
ϕ



130
390
25
47
159
9
5
33
25
57°
33
25

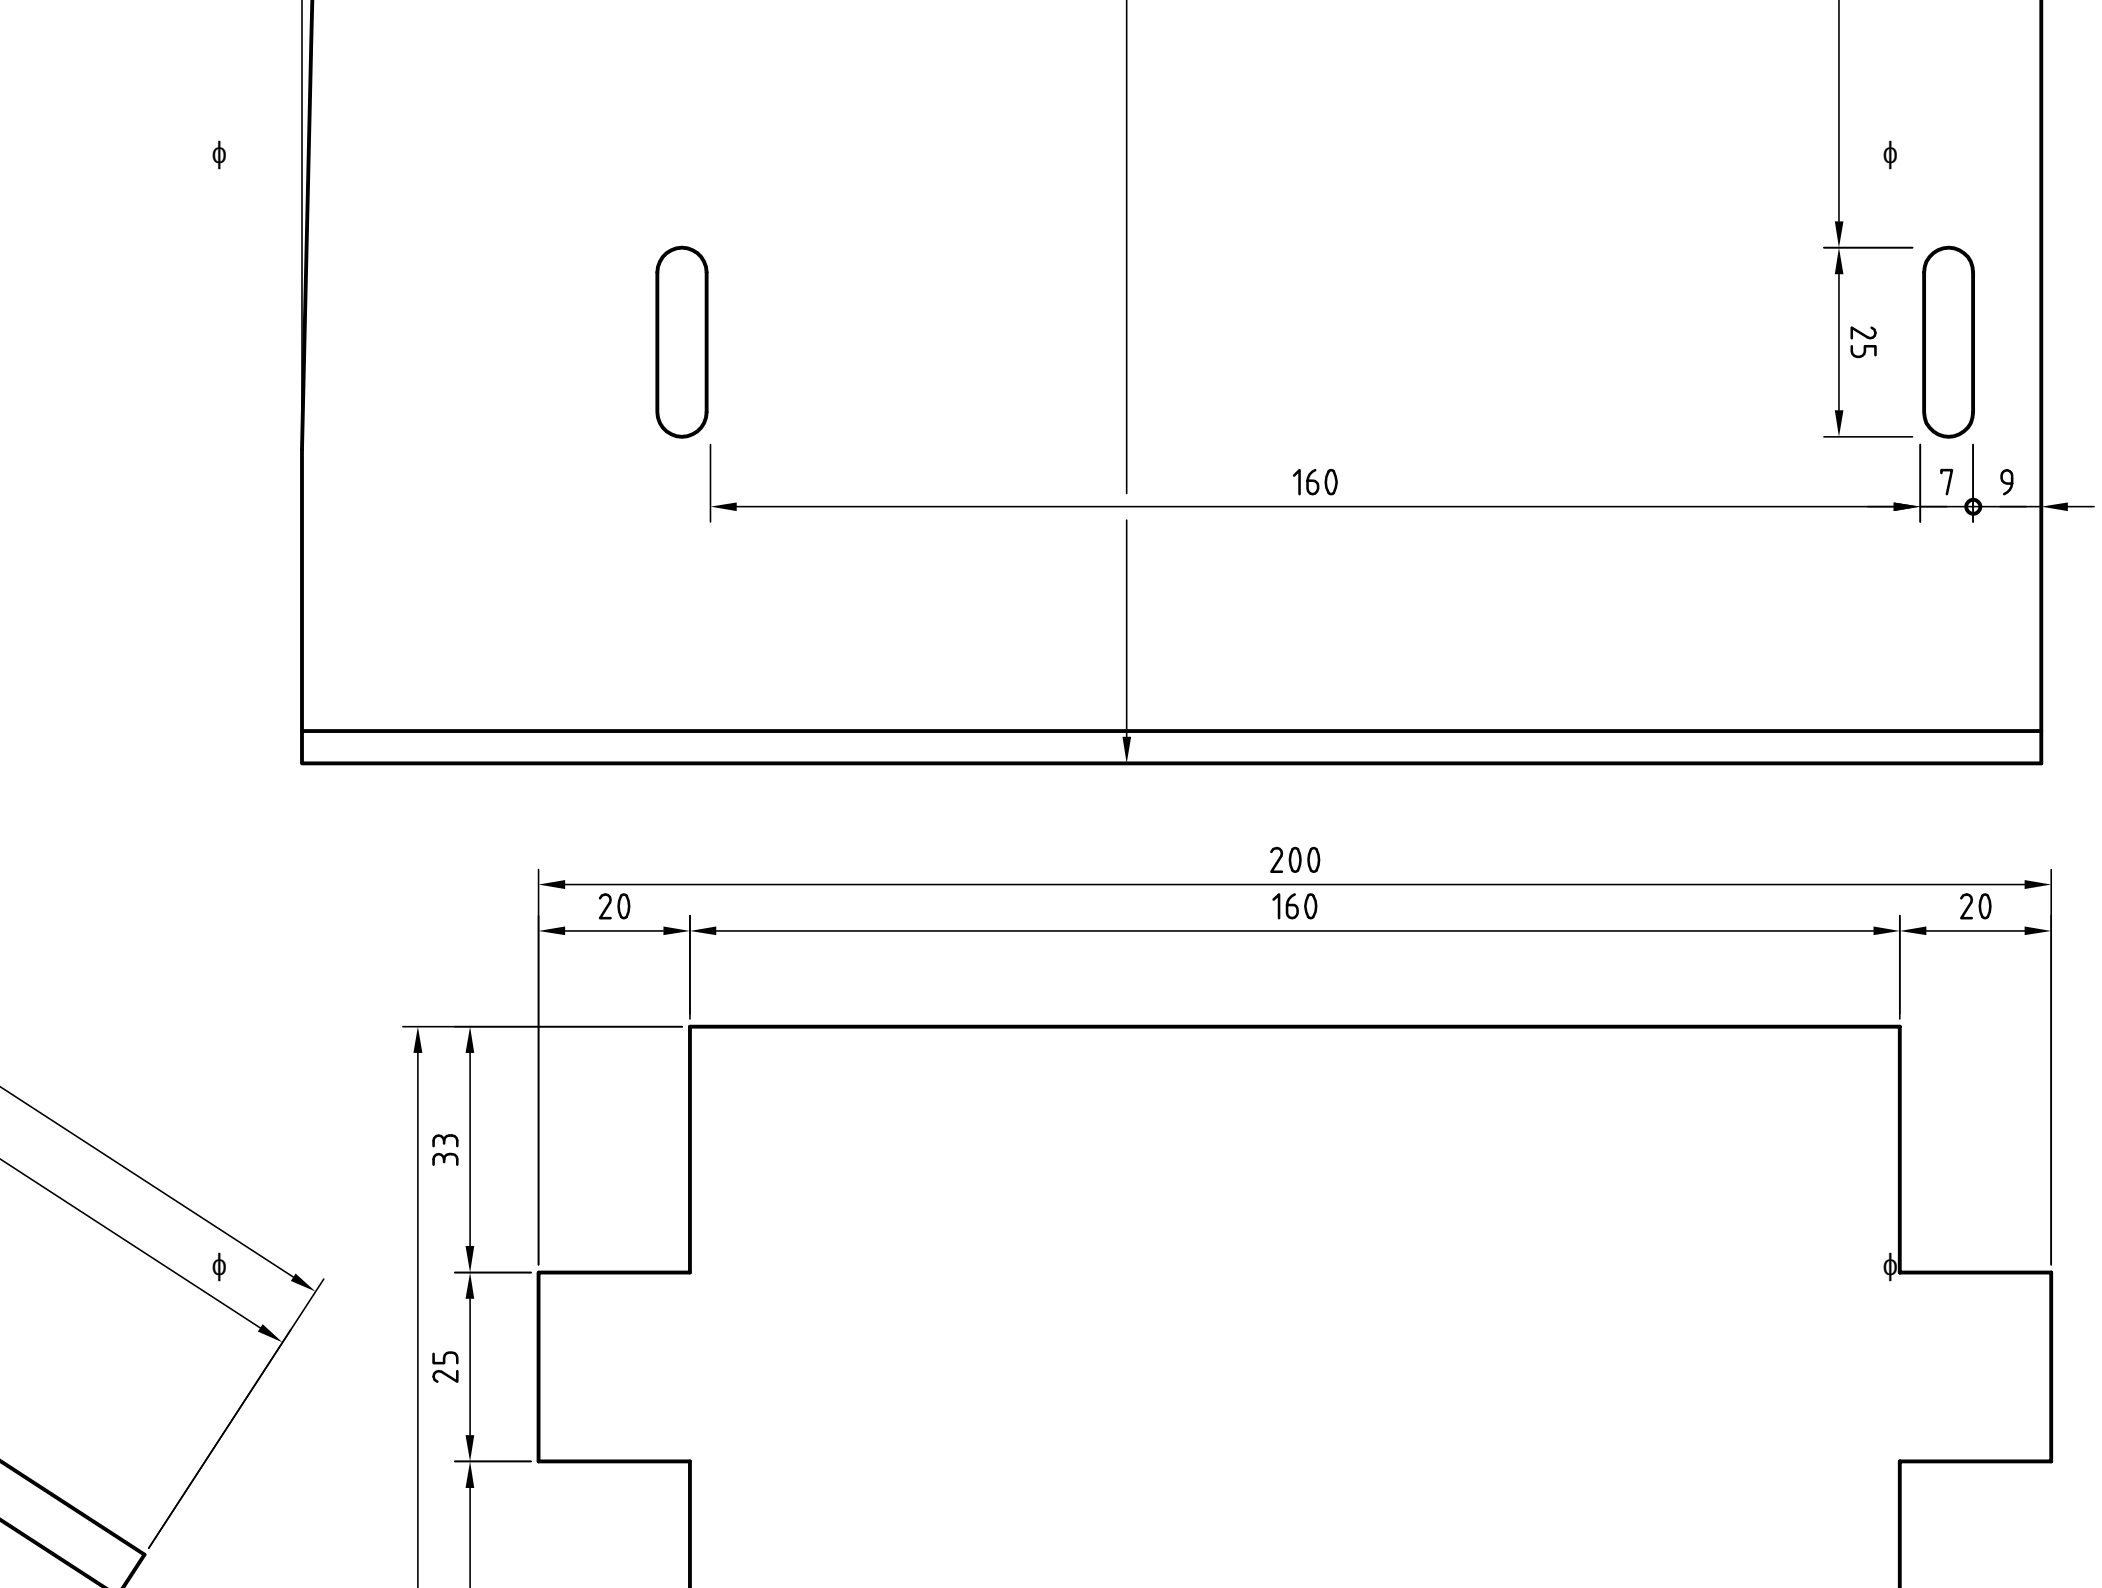
ϕ
ϕ
25
160
7
9
200
20
160
20
33
25
ϕ
ϕ

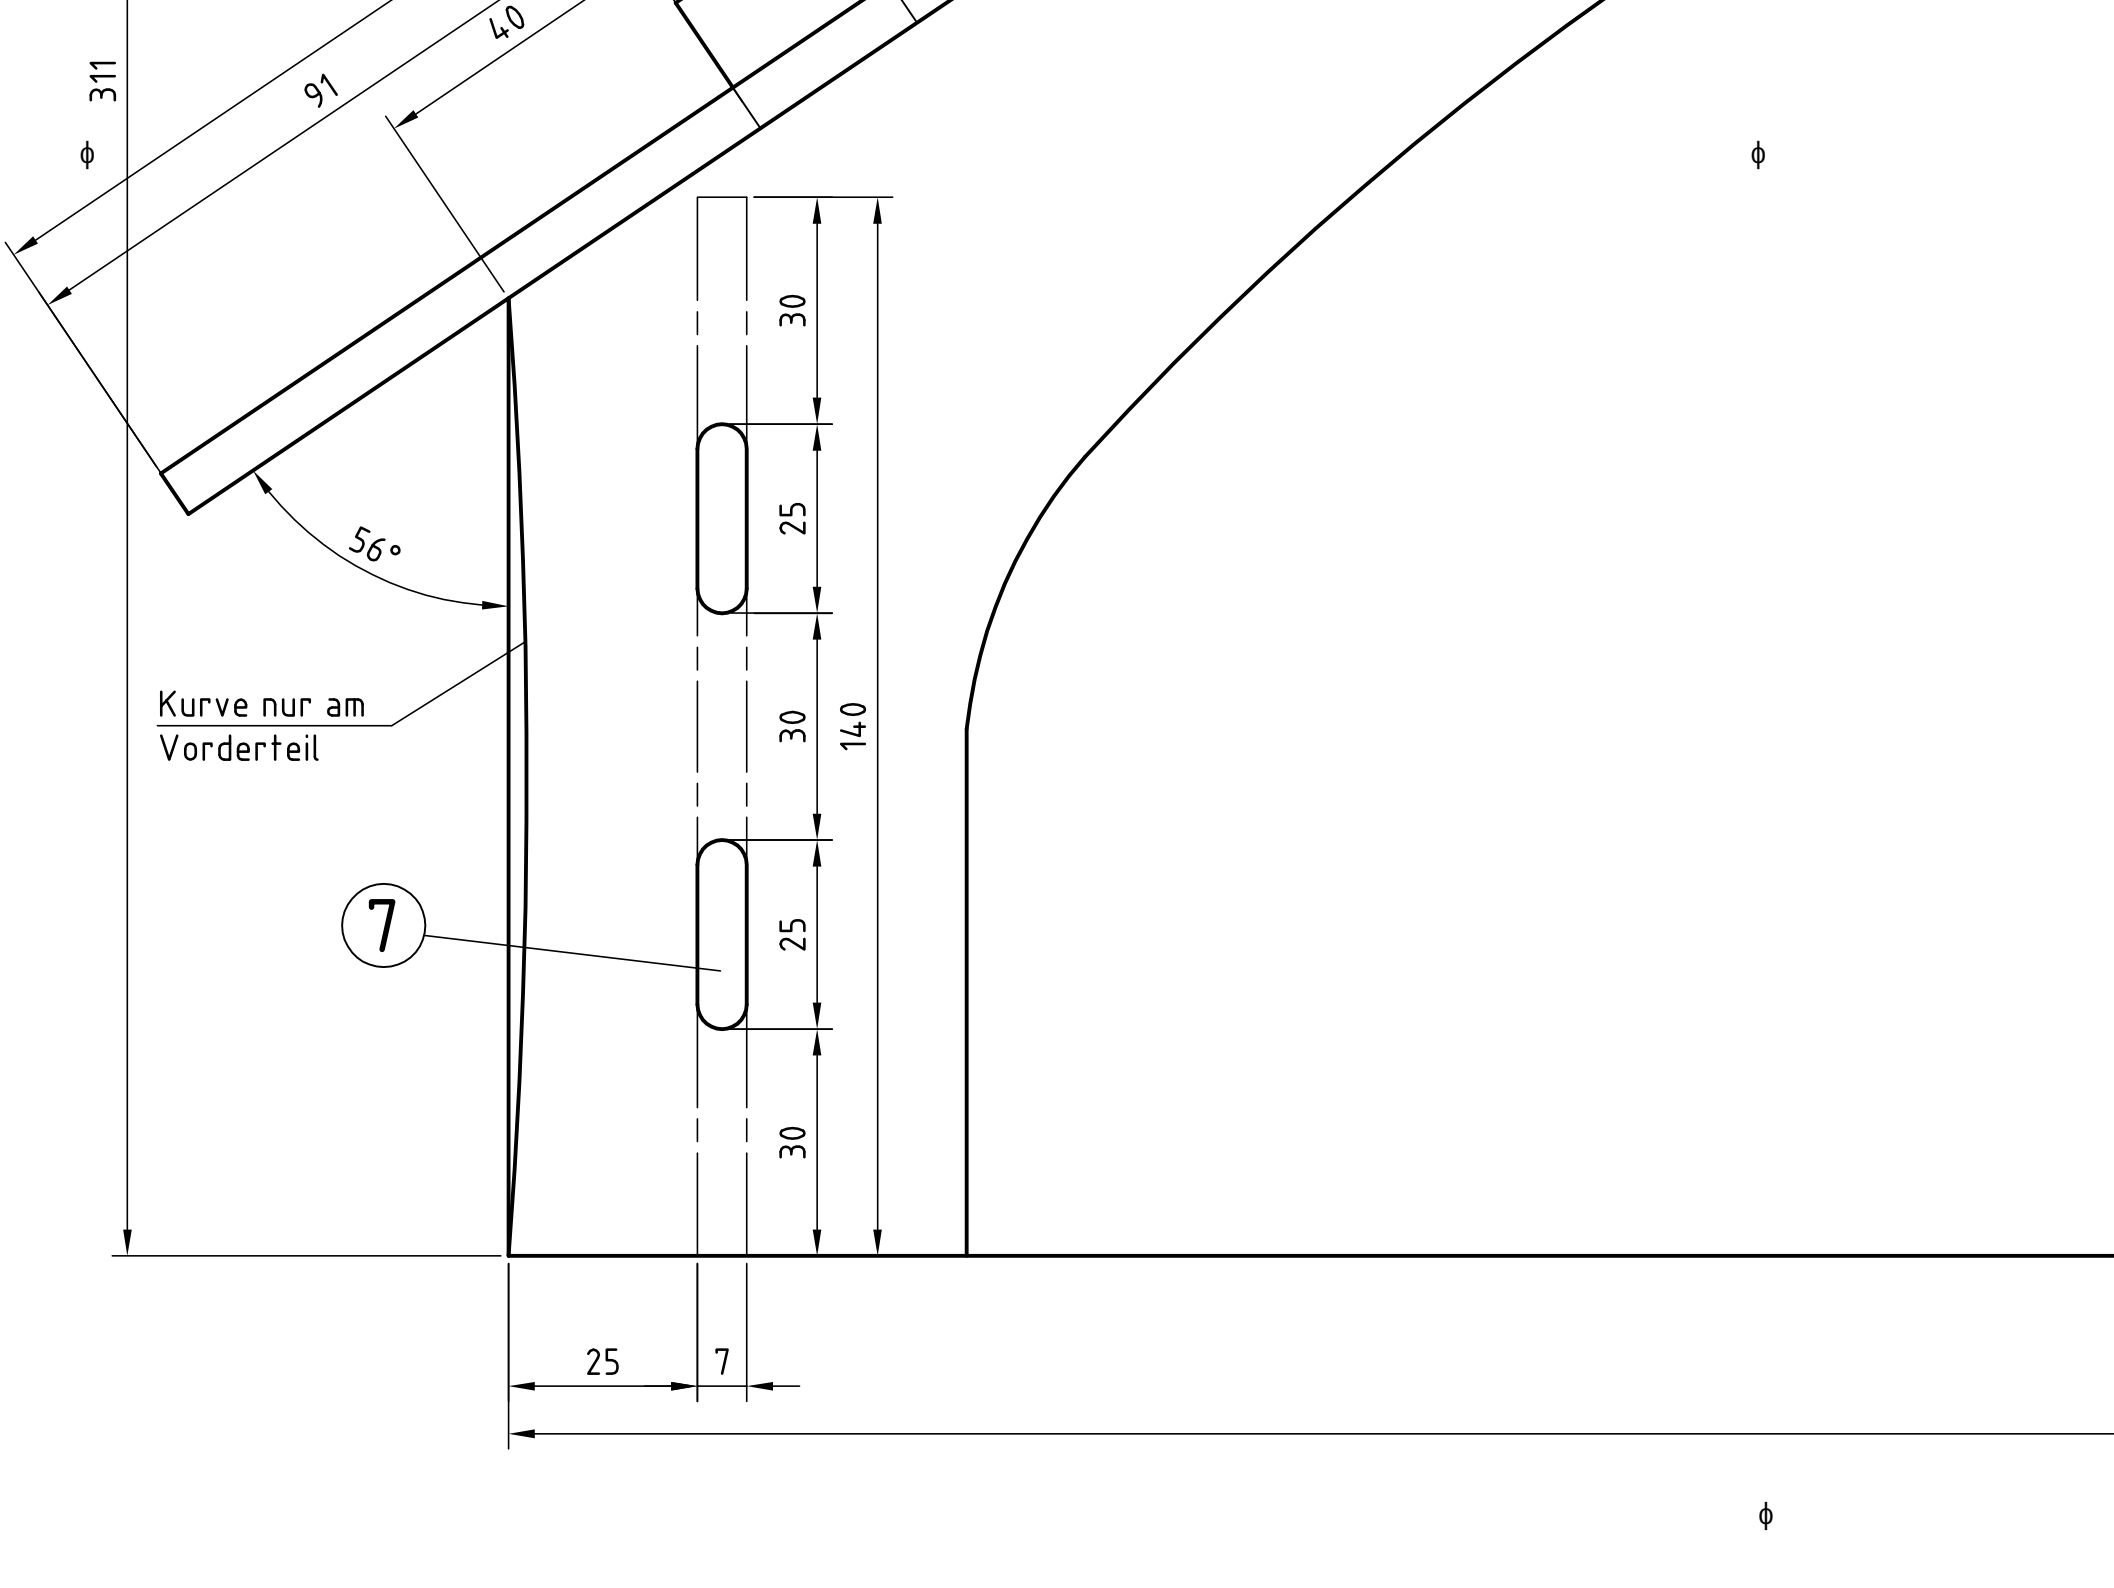
ϕ 311
91
40
56°
Kurve nur am
Vorderteil
7
30
25
30
140
25
30
25
7
ϕ
ϕ


ϕ
ϕ
500
ϕ
ϕ

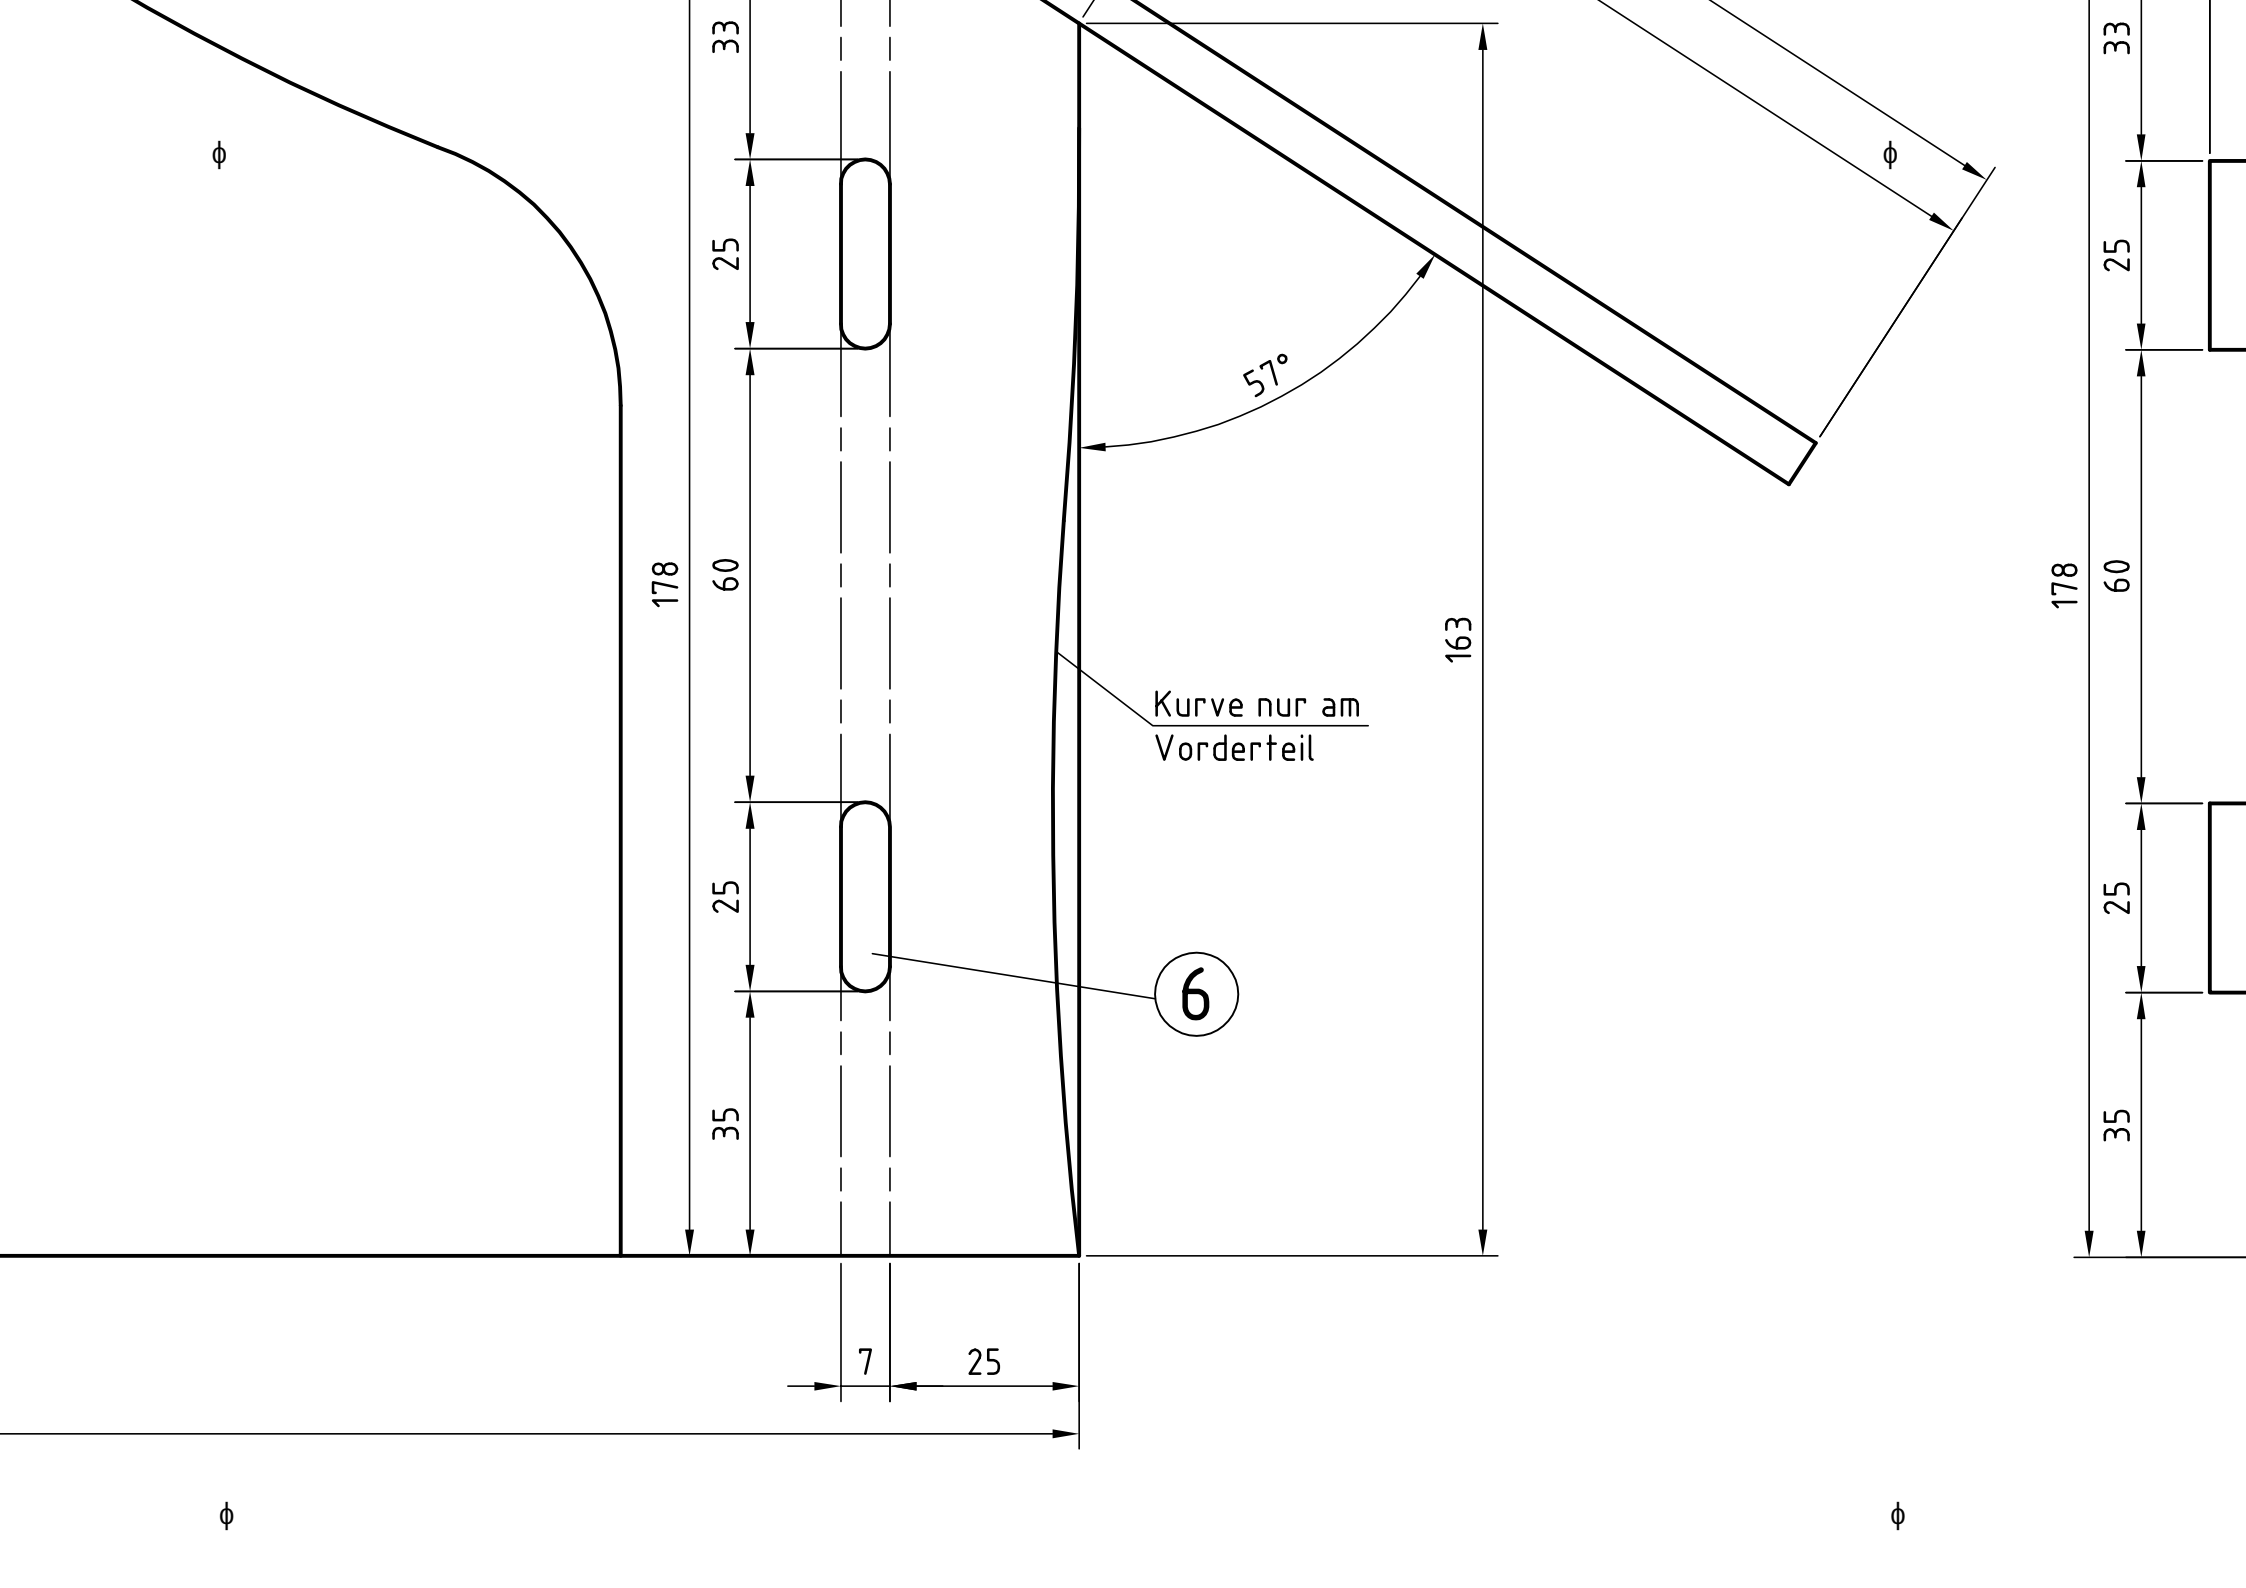
33
25
60
25
35
178
163
57°
Kurve nur am
Vorderteil
6
7
25
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ

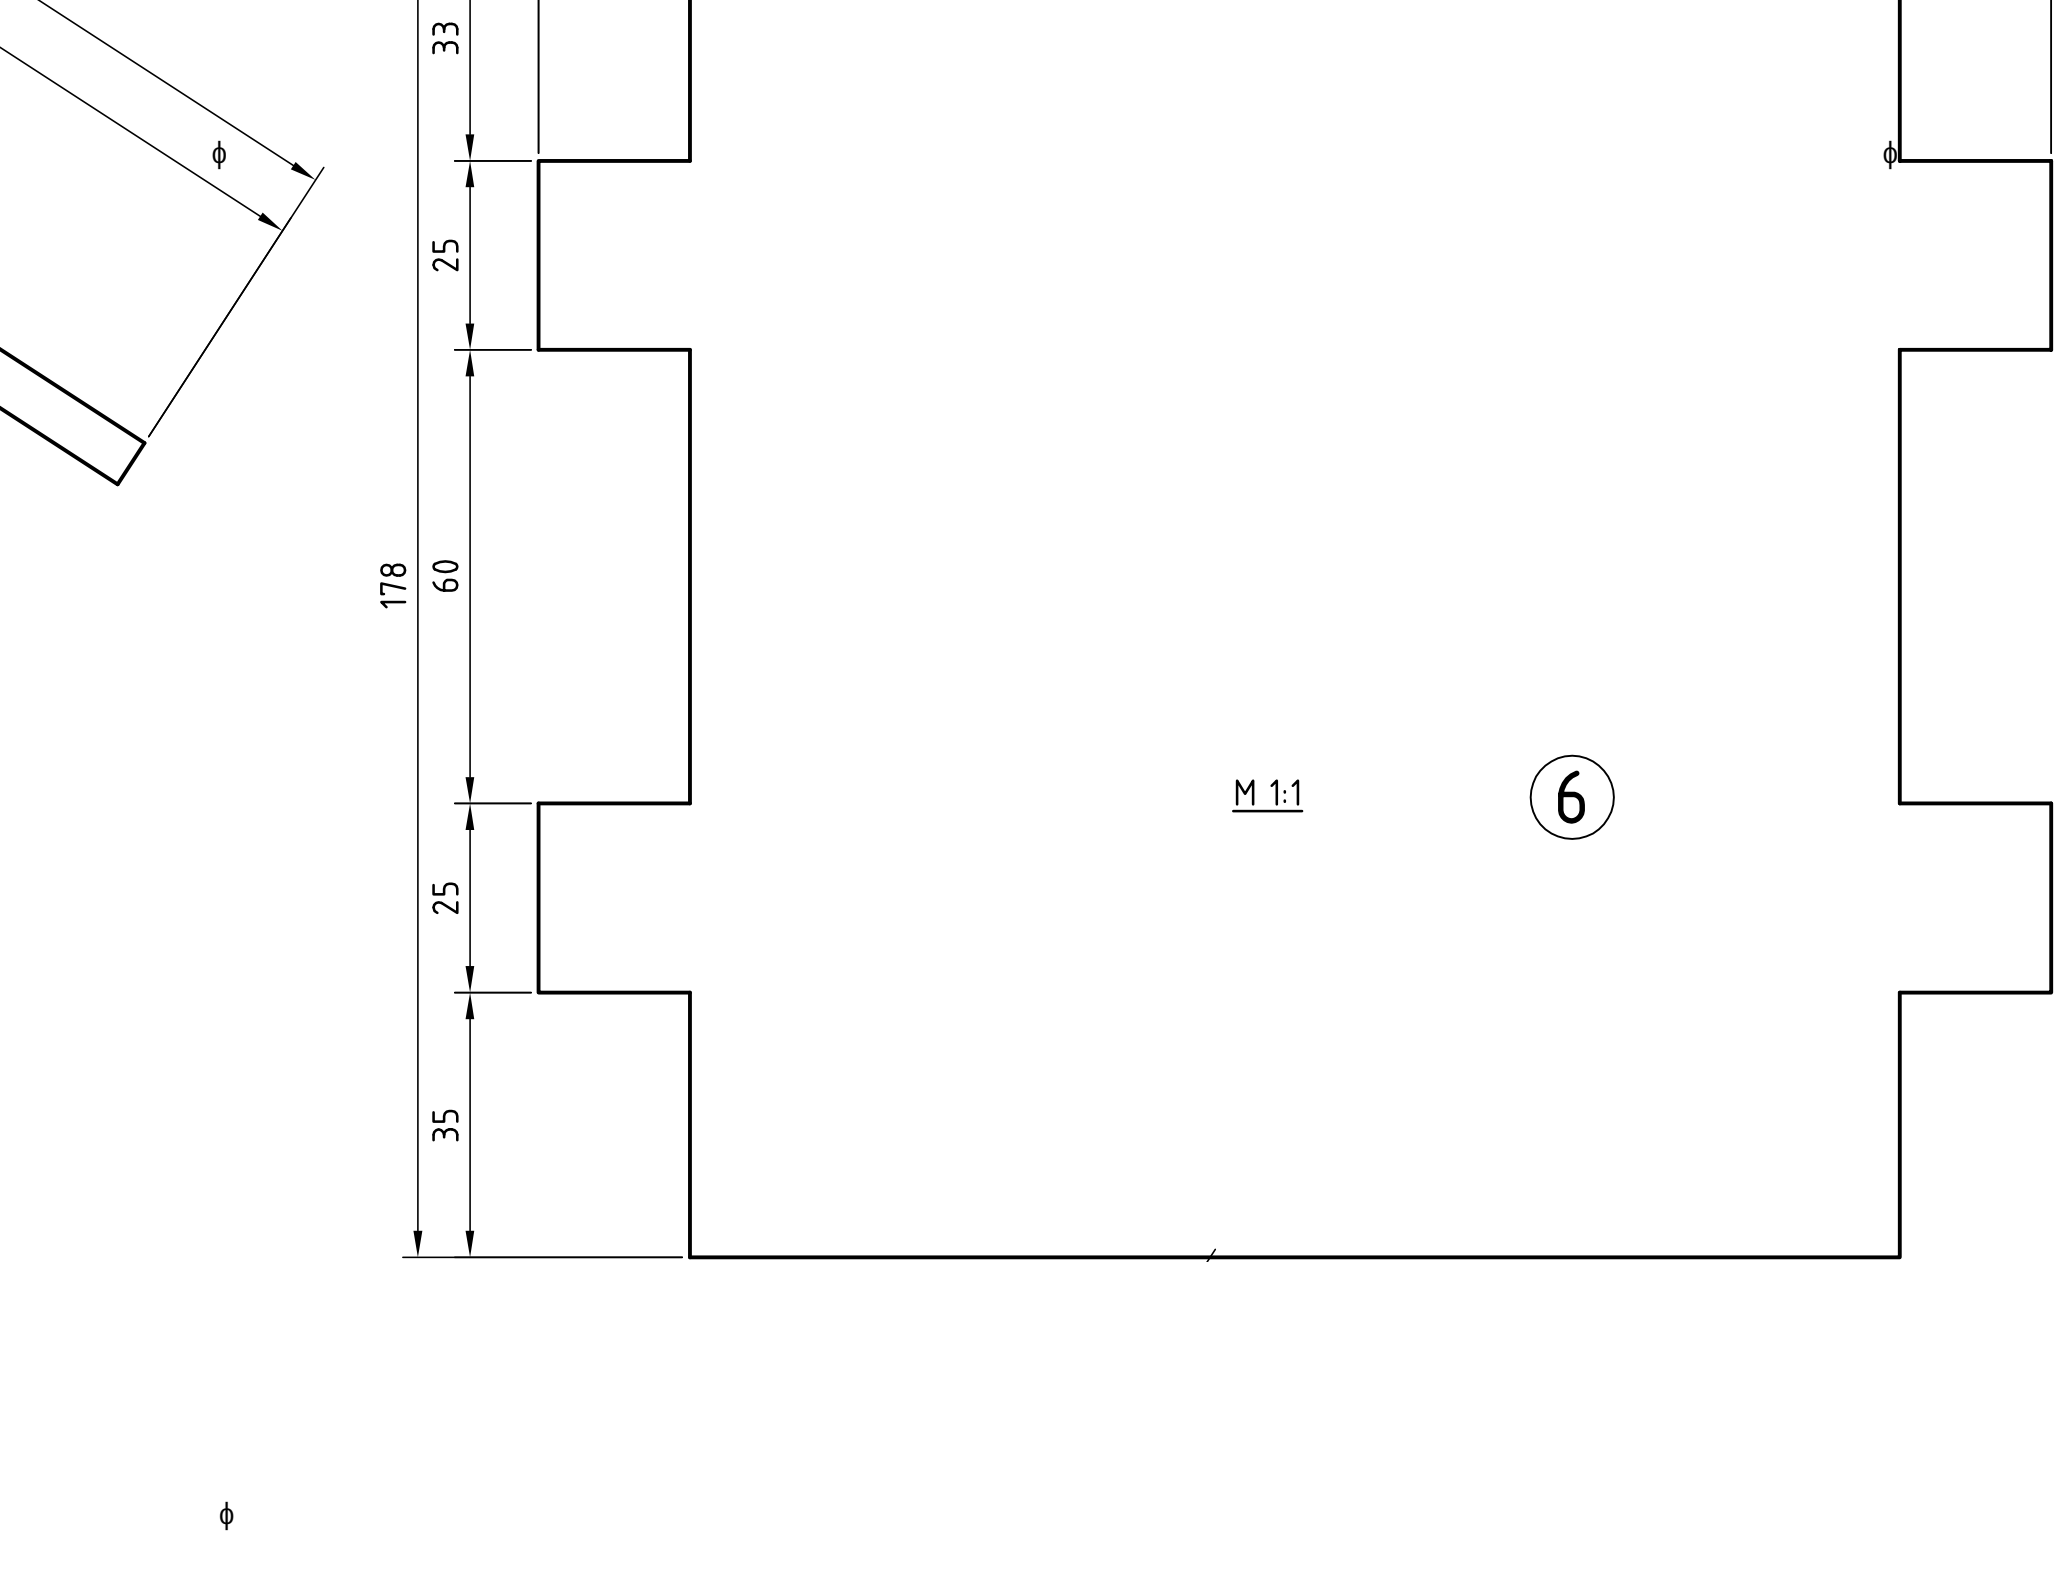


ϕ